

# WIREFLOW

Design von Arik Levy.

**VIBIA**  
LIGHT IS CREATION

## Referenz

**0332.**

## Anwendung

Pendelleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Wireflow – Design von Arik Levy. Lineare Pendelleuchte. Ihre filigrane Erscheinung mit 10 LEDs zu je 4,5W, knüpft diskret bei klassischen Modelle von Kronleuchtern an und führt diese Art von Leuchten in eine neue, innovative und futuristische Dimension. Durch die Anwendung von CREA, einer Software zur Produktkonfiguration, können Sie das Design je nach Wunsch an Ihre spezifischen Projektanforderungen anpassen. Diese Leuchten eignen sich ideal für die Gestaltung von großen und hohen Räumen, Hotelfoyers, Bar- und Probierthecken sowie Ladentischen.

## Materialien


Körper: Alu  
Stangen: Edelstahl  
Baldachin: Alu  
Diffuser: Polycarbonat

## Finish



**0332-04** Lack schwarz (RAL 9005)



## Skizze

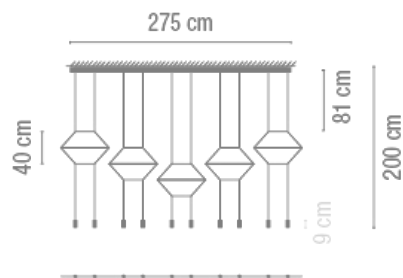

## Elektrische Eigenschaften

10 x LED 4,5W 350mA

Total 44,8 W

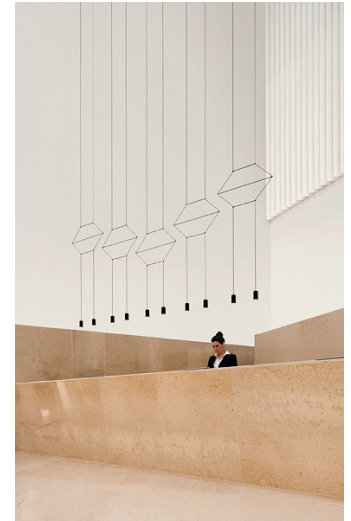

**Led** 2700K CRI >80 4903 lm 109 lm/W

**Leuchte:** 2266 lm 70 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** 1-10V PUSH

**Optionale Regulierung:** DALI

## Technische Merkmale

- Länglicher Deckenbalken

## Physische

1 Box / 0,08 x 0,20 x 3,30 m. / Vol. 0,0495 m<sup>3</sup> /

Bruttogewicht 13,9 kg. / Nettogewicht 12,5 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Akzentuierte Beleuchtung

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.



## Fotometrische Daten

Effizienz : 46.23%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 4903.00 lm

Maximalwert : 320.25 cd/klm


Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

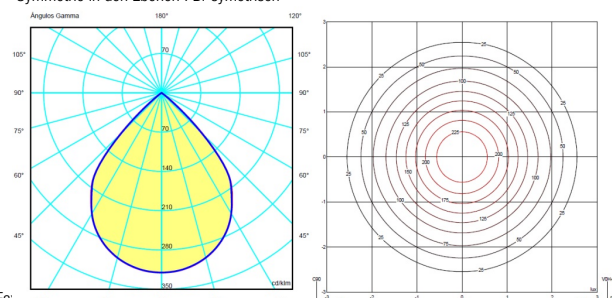

## Zertifikate

