

Referenz

**2615.**

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Wandleuchte, die in einer geradlinigen Sprache Koordinaten markiert, Lichtpunkte im Raum miteinander verbindet, verschiedene Ebenen in Beziehung setzt und insgesamt die architektonische Dimension des Raumes unterstreicht. Über indirekte Beleuchtung und die jeweilige Zusammensetzung der Formen werden Licht und Schatten gekonnt in Szene gesetzt.

Diffusor

Diffusor aus Polycarbonat


Materialien

Körper: Alu  
Diffusor: Polycarbonat  
Profil: Alu

Finish

-  **2615-15** Grey L2 (NCS S 2500-N)
-  **2615-21** Grey D1 (NCS S 7000-N)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

2 x LED PLATE 24V 6W

Total 12,0 W



**Lichtquelle:** 3000K CRI >90

**Incl. Driver:** CV - Contant Voltage 110-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** 1-10V

**Optionale Regulierung:** DALI or Casambi

Technische Merkmale

- Einzige Einspeisung in quadratischer Box 16x16cm

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0000 m<sup>3</sup> /  
Bruttogewicht 0,0 kg. / Nettogewicht 0,0 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung – Undurchsichtiger Schirm

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, dessen lichtundurchlässiger Schirm das Licht mit höherer Intensität nach oben und/oder unten lenkt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 100.00%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 378.81 lm

Maximalwert : 438.41 cd/klm


Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Asymmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

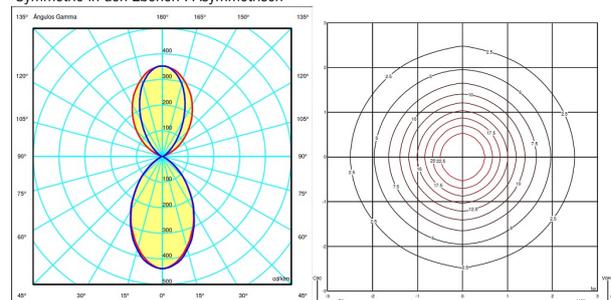

Zertifikate

