

Eggboard Matrix Direct + indirect 800x800 Dali Dimmable 3000K



IP20  Dimmbar: 


DESIGN

Progetto CMR - Giacobone & Roj

BESCHREIBUNG

Pendelleuchte mit schallabsorbierenden Eigenschaften aufgrund des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform und durch die Verwendung von schallabsorbierendem Material. Gewährleistet akustische Effizienz in einem definierten Bereich bei einer Positionierung von ungefähr einem Meter über dem Kopf des Sprechers oder Zuhörers. Direkte Lichtemission: ein Board mit einer hohen Anzahl an LEDs von niedriger Leistung mit rotosymmetrischen Reflektoren gewährleistet maximalen Leuchtkomfort. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Gemäß den vorgesehenen Normen für Bürotätigkeiten beim Vorliegen von Videoterminals (UGR)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

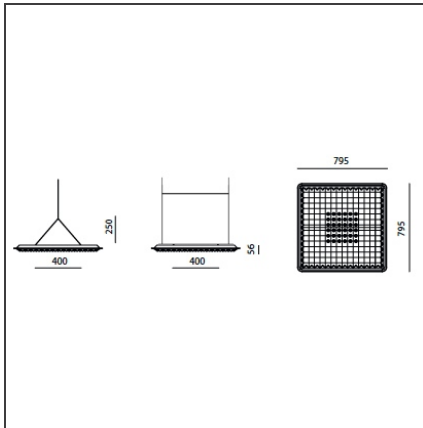

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	M3103W91	Serie:	Indoor
Farbe:	grau		
Installation:	Pendelleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 79.5
Breite:	cm 79.5
Höhe:	cm 25
Gewicht:	kg 9.7

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	MacAdam 4SDCM
Watt:	32W	CRI:	=80(min.)
Lichtstrom (lm):	4238lm	Efficacy:	131lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(6K)>50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	39W	Lichtstrom (lm):	3328lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	74%
		Efficacy:	85.33lm/W
		CRI:	80

Eggboard Matrix Direct + indirect 800x800 Dali Dimmable 3000K



IP20  Dimmbar: 


DESIGN

Progetto CMR - Giacobone & Roj

BESCHREIBUNG

Pendelleuchte mit schallabsorbierenden Eigenschaften aufgrund des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform und durch die Verwendung von schallabsorbierendem Material. Gewährleistet akustische Effizienz in einem definierten Bereich bei einer Positionierung von ungefähr einem Meter über dem Kopf des Sprechers oder Zuhörers. Direkte Lichtemission: ein Board mit einer hohen Anzahl an LEDs von niedriger Leistung mit rotosymmetrischen Reflektoren gewährleistet maximalen Leuchtkomfort. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Gemäß den vorgesehenen Normen für Bürotätigkeiten beim Vorliegen von Videoterminals (UGR)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

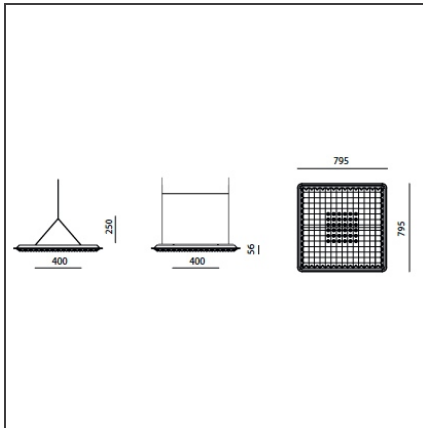

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	M3103W51	Serie:	Indoor
Farbe:	grün		
Installation:	Pendelleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 79.5
Breite:	cm 79.5
Höhe:	cm 25
Gewicht:	kg 9.7

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	MacAdam 4SDCM
Watt:	32W	CRI:	=80(min.)
Lichtstrom (lm):	4238lm	Efficacy:	131lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(6K)>50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	39W	Lichtstrom (lm):	3328lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	74%
		Efficacy:	85.33lm/W
		CRI:	80

Eggboard Matrix Direct + indirect 800x800 Dali Dimmable 4000K



IP20  Dimmbar: 


DESIGN

Progetto CMR - Giacobone & Roj

BESCHREIBUNG

Pendelleuchte mit schallabsorbierenden Eigenschaften aufgrund des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform und durch die Verwendung von schallabsorbierendem Material. Gewährleistet akustische Effizienz in einem definierten Bereich bei einer Positionierung von ungefähr einem Meter über dem Kopf des Sprechers oder Zuhörers. Direkte Lichtemission: ein Board mit einer hohen Anzahl an LEDs von niedriger Leistung mit rotosymmetrischen Reflektoren gewährleistet maximalen Leuchtkomfort. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Gemäß den vorgesehenen Normen für Bürotätigkeiten beim Vorliegen von Videoterminals (UGR)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

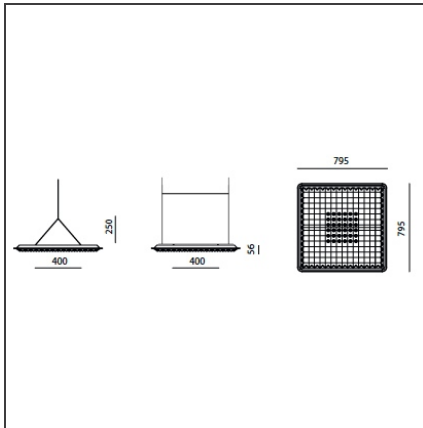

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	M3103N21	Serie:	Indoor
Farbe:	Weiss		
Installation:	Pendelleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 79.5
Breite:	cm 79.5
Höhe:	cm 25
Gewicht:	kg 9.7

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	4000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	MacAdam 4SDCM
Watt:	36W	CRI:	=80(min.)
Lichtstrom (lm):	4470lm	Efficacy:	131lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(6K)>50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	39W	Lichtstrom (lm):	3430lm
		CCT:	4000K
		Efficiency:	74%
		Efficacy:	87.96lm/W
		CRI:	80

Eggboard Matrix Direct + indirect 800x800 Dali Dimmable 4000K



IP20  Dimmbar: 


DESIGN

Progetto CMR - Giacobone & Roj

BESCHREIBUNG

Pendelleuchte mit schallabsorbierenden Eigenschaften aufgrund des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform und durch die Verwendung von schallabsorbierendem Material. Gewährleistet akustische Effizienz in einem definierten Bereich bei einer Positionierung von ungefähr einem Meter über dem Kopf des Sprechers oder Zuhörers. Direkte Lichtemission: ein Board mit einer hohen Anzahl an LEDs von niedriger Leistung mit rotosymmetrischen Reflektoren gewährleistet maximalen Leuchtkomfort. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Gemäß den vorgesehenen Normen für Bürotätigkeiten beim Vorliegen von Videoterminals (UGR)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

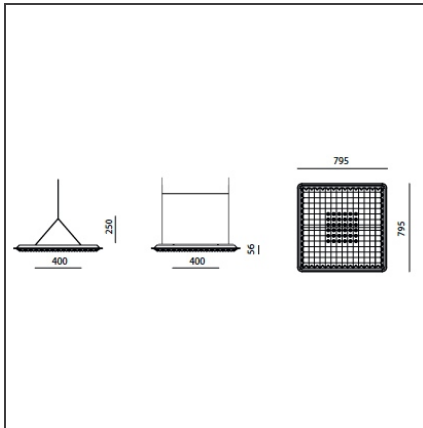

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	M3103N91	Serie:	Indoor
Farbe:	grau		
Installation:	Pendelleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 79.5
Breite:	cm 79.5
Höhe:	cm 25
Gewicht:	kg 9.7

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	4000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	MacAdam 4SDCM
Watt:	36W	CRI:	=80(min.)
Lichtstrom (lm):	4470lm	Efficacy:	131lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(6K)>50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	39W	Lichtstrom (lm):	3430lm
		CCT:	4000K
		Efficiency:	74%
		Efficacy:	87.96lm/W
		CRI:	80

Eggboard Matrix Direct + indirect 800x800 Dali Dimmable 4000K



IP20  Dimmbar: 


DESIGN

Progetto CMR - Giacobone & Roj

BESCHREIBUNG

Pendelleuchte mit schallabsorbierenden Eigenschaften aufgrund des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform und durch die Verwendung von schallabsorbierendem Material. Gewährleistet akustische Effizienz in einem definierten Bereich bei einer Positionierung von ungefähr einem Meter über dem Kopf des Sprechers oder Zuhörers. Direkte Lichtemission: ein Board mit einer hohen Anzahl an LEDs von niedriger Leistung mit rotosymmetrischen Reflektoren gewährleistet maximalen Leuchtkomfort. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Gemäß den vorgesehenen Normen für Bürotätigkeiten beim Vorliegen von Videoterminals (UGR)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

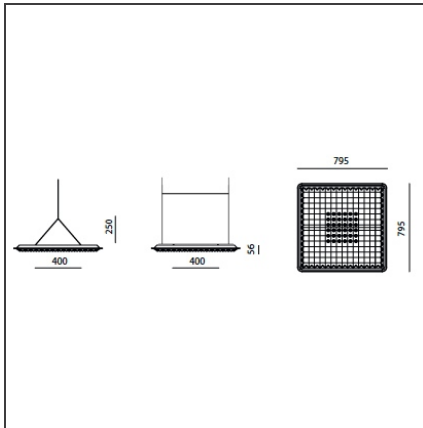

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	M3103N51	Serie:	Indoor
Farbe:	grün		
Installation:	Pendelleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 79.5
Breite:	cm 79.5
Höhe:	cm 25
Gewicht:	kg 9.7

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	4000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	MacAdam 4SDCM
Watt:	36W	CRI:	=80(min.)
Lichtstrom (lm):	4470lm	Efficacy:	131lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(6K)>50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	39W	Lichtstrom (lm):	3430lm
		CCT:	4000K
		Efficiency:	74%
		Efficacy:	87.96lm/W
		CRI:	80