

Faci 12 Recessed 3W Glass



IP65   


DESIGN

Ernesto Gismondi

BESCHREIBUNG

Die Mindesteinbautiefe (75mm inkl. Einbaugehäuse) gestattet die Montage an Wänden mit minimaler Wandstärke. Stoßfest (IK10). Die Verwendung von glasverstärktem Nylon für den Leuchtenkörper gewährleistet eine hohe Festigkeit und einen optimalen Korrosionsschutz. Der Rahmen aus verchromtem Zamak ist salzbeständig.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

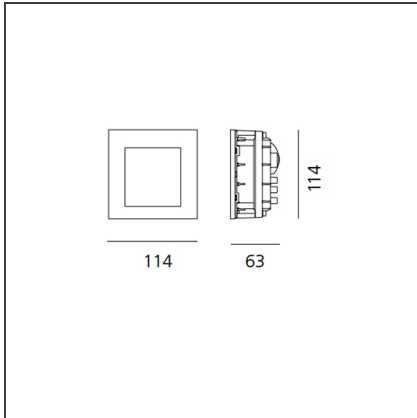

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T417500W00	Material:	Aluminum, tempered glass, zamak
Farbe:	Schwarz	Serie:	Outdoor
Installation:	Einbauleuchte	Einsatzbereich:	null
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung		

DIMENSION

Länge:	cm 11.4	Auschnittsform:	Quadratisch
Höhe:	cm 11.4	Widerstand:	IK10
Tiefe:	cm 6.3	Glühdrahttest:	650

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	CRI:	85 typ
Watt:	3W		
Lichtstrom (lm):	62lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	3W	Lichtstrom (lm):	62lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	3000K

Anmerkungen

Der Reflektor aus optischem Aluminium gewährleistet eine optimale Lichtausbeute ohne Blendung. Die Beleuchtung des Bodens beginnt wenige Zentimeter von der Wand, in der die Leuchte installiert ist. Auf diese Weise entstehen keine Schattenzonen.

ZUBEHÖR



CASSAFORMA FACI
12
T409921

Faci 24 Recessed 7W Glass


 IP65   


DESIGN

Ernesto Gismondi

BESCHREIBUNG

Die Mindesteinbautiefe (75mm inkl. Einbaugehäuse) gestattet die Montage an Wänden mit minimaler Wandstärke. Stoßfest (IK10). Die Verwendung von glasverstärktem Nylon für den Leuchtenkörper gewährleistet eine hohe Festigkeit und einen optimalen Korrosionsschutz. Der Rahmen aus verchromtem Zamak ist salzbeständig.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

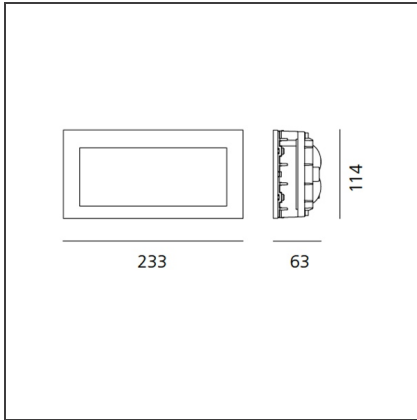

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T417700W00	Material:	Aluminum, tempered glass, zamak
Farbe:	Schwarz	Serie:	Outdoor
Installation:	Einbauleuchte	Einsatzbereich:	null
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung		

DIMENSION

Länge:	cm 23.3	Auschnittsform:	Rechteckig
Höhe:	cm 11.4	Widerstand:	IK10
Tiefe:	cm 6.3	Glühdrahttest:	650

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1		
Watt:	5W		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	5W	Lichtstrom (lm):	189lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	3000K

Anmerkungen

Der Reflektor aus optischem Aluminium gewährleistet eine optimale Lichtausbeute ohne Blendung. Die Beleuchtung des Bodens beginnt wenige Zentimeter von der Wand, in der die Leuchte installiert ist. Auf diese Weise entstehen keine Schattenzonen.

ZUBEHÖR



CASSAFORMA FACI
24
T409922

Faci 36 Recessed 9W Glass



IP65   


DESIGN

Ernesto Gismondi

BESCHREIBUNG

Die Mindesteinbautiefe (75mm inkl. Einbaugehäuse) gestattet die Montage an Wänden mit minimaler Wandstärke. Stoßfest (IK10). Die Verwendung von glasverstärktem Nylon für den Leuchtenkörper gewährleistet eine hohe Festigkeit und einen optimalen Korrosionsschutz. Der Rahmen aus verchromtem Zamak ist salzbeständig.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

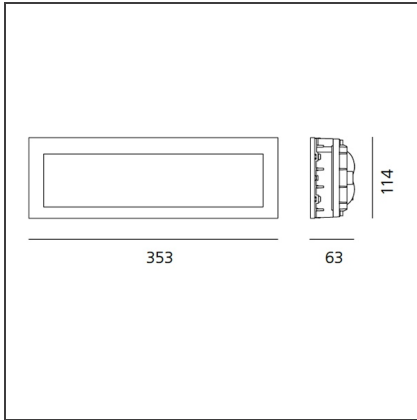

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T417900W00	Material:	Aluminum, tempered glass, zamak
Farbe:	Schwarz	Serie:	Outdoor
Installation:	Einbauleuchte	Einsatzbereich:	null
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung		

DIMENSION

Länge:	cm 35.3	Auschnittsform:	Rechteckig
Höhe:	cm 11.4	Widerstand:	IK10
Tiefe:	cm 6.3	Glühdrahttest:	650

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	CRI:	85 typ
Watt:	9W		
Lichtstrom (lm):	265lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	9W	Lichtstrom (lm):	265lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	3000K

Anmerkungen

Der Reflektor aus optischem Aluminium gewährleistet eine optimale Lichtausbeute ohne Blendung. Die Beleuchtung des Bodens beginnt wenige Zentimeter von der Wand, in der die Leuchte installiert ist. Auf diese Weise entstehen keine Schattenzonen.

ZUBEHÖR



CASSAFORMA FACI

36

T409923