

BELVEDERE SPOT F3 DALI

Schutzklasse	Class II
Beam angle	10° Spot
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 6W - 530 lm ≠ FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Notizen	Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.
Technische Beschreibung	Familie von verstellbaren LED-Außenleuchten (doppelte Drehung, vertikale und horizontale Achse), geeignet für Bodeninstallationen (eben oder erdverlegt) und mit integriertem Netzteilkasten.




Belvedere Spot F3 Dali

designed by Antonio Citterio with Toan Nguyen


220/240V Netzgerät inbegriffen. Für Installation auf einer harten Basis bereit. Das Gehäuse für die Bodeninstallation ist separat zu bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. Auf Anfrage I10-V-Version.

- F001E31D001 Weiß
- F001E31D006 Grau
- F001E31D033 Anthrazit
- F001E31D030 Schwarz
- F001E31D018 Deep Brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

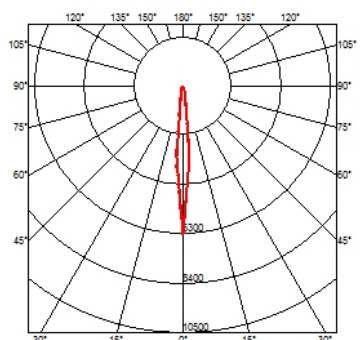

ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch dimmbar DALI
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	04
Einstellung	Regelbar
Gewicht (kg)	2,10
Anzahl Leuchtenköpfe	1



Belvedere Spot F3 Dali . Zubehörteile

Optisch



F001Z010000

Spot visor



F001Z030000

Spot visor with
honeycomb



F001Z040000

Spot visor with flood
lens




Belvedere Spot F3 Dali

designed by Antonio Citterio with
Toan Nguyen

220/240V Netzgerät inbegriffen. Für
Installation auf einer harten Basis
bereit. Das Gehäuse für die
Bodeninstallation ist separat zu
bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3
Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel)
inbegriffen. Auf Anfrage 110-V-
Version.

- F001E31D001 Weiß
- F001E31D006 Grau
- F001E31D033 Anthrazit
- F001E31D030 Schwarz
- F001E31D018 Deep Brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN




Montage




F001Z020000

Box for ground
installation

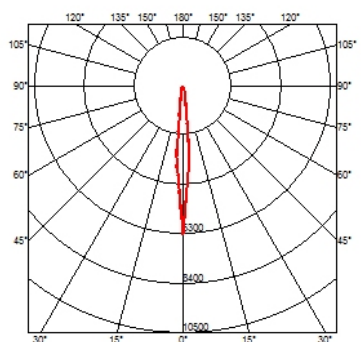

Belvedere Spot F3 Dali . Zubehörteile

Elektrisch



○ F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.

Belvedere Spot F3 Dali . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED




Belvedere Spot F3 Dali

designed by Antonio Citterio with
Toan Nguyen

220/240V Netzgerät inbegriffen. Für
Installation auf einer harten Basis
bereit. Das Gehäuse für die
Bodeninstallation ist separat zu
bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3
Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel)
inbegriffen. Auf Anfrage 110-V-
Version.

- F001E31D001 Weiß
- F001E31D006 Grau
- F001E31D033 Anthrazit
- F001E31D030 Schwarz
- F001E31D018 Deep Brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

