

BELVEDERE SPOT WALL

Schutzklasse	Class II
Beam angle	10° Spot
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Power Led: 6W - 530 lm ≠ FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Notizen	Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.
Technische Beschreibung	Außenleuchte bestehend aus einem bis zu 350°±5° schwenkbaren Projektor an der Horizontalachse, geeignet für Wandinstallationen und mit integriertem Netzteilkasten.




Belvedere Spot Wall

designed by Antonio Citterio with Toan Nguyen

Direkte wandBefestigung. 220/240V Netzgerät inbegriffen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. 24V Dimmbare Version auf Anfrage verfügbar.

- F001G31A001 Weiß
- F001G31A006 Grau
- F001G31A033 Anthrazit
- F001G31A030 Schwarz
- F001G31A018 Deep Brown

ABMESSUNGEN




ELEKTROTECHNIK



Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	04
Einstellung	Regelbar
Gewicht (kg)	0,90
Anzahl Leuchtenköpfe	1

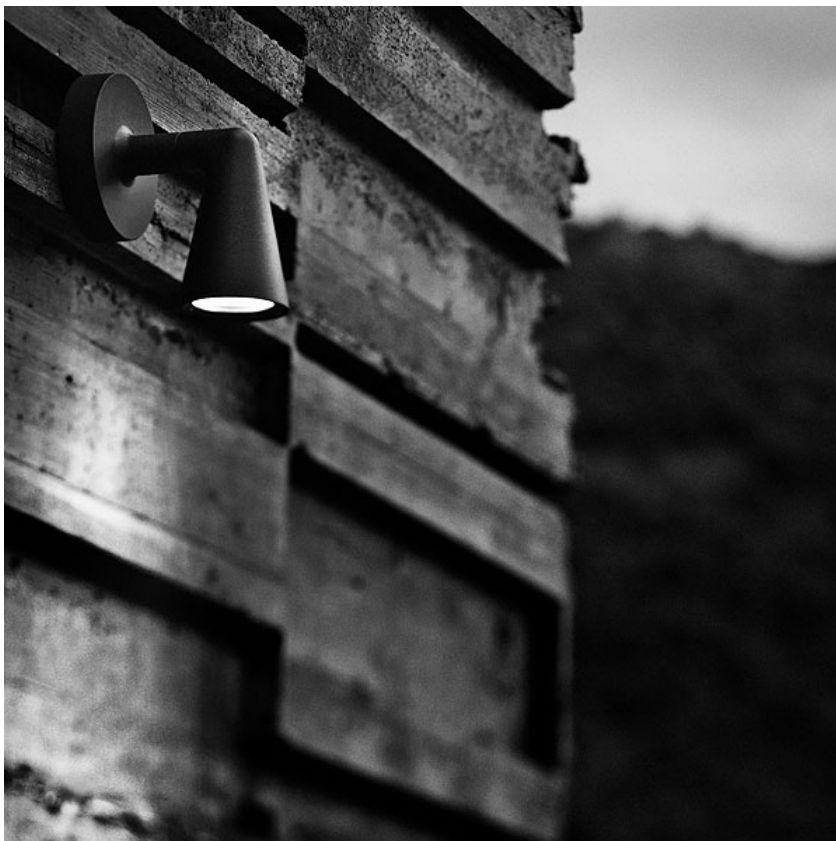

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

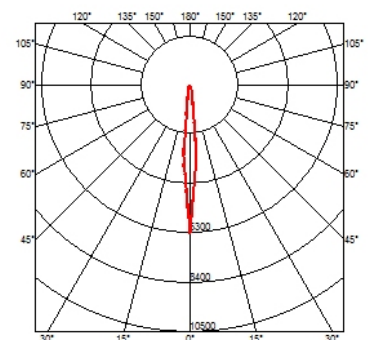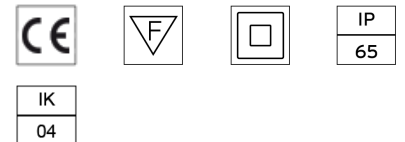

Belvedere Spot Wall . Zubehörteile

Optisch



○ F001Z010000

Spot visor



○ F001Z030000

Spot visor with honeycomb



○ F001Z040000

Spot visor with flood lens




Belvedere Spot Wall

designed by Antonio Citterio with Toan Nguyen

Direkte wandBefestigung. 220/240V Netzgerät inbegriffen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. 24V Dimmbare Version auf Anfrage verfügbar.

- F001G31A001 Weiß
- F001G31A006 Grau
- F001G31A033 Anthrazit
- F001G31A030 Schwarz
- F001G31A018 Deep Brown

ABMESSUNGEN




Montage



○ F001Z020000


Box for ground installation

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

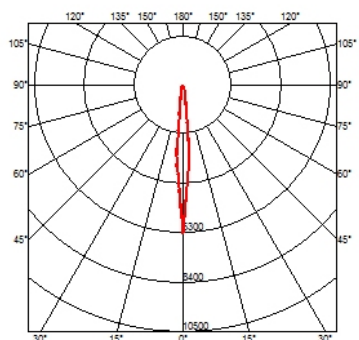

Belvedere Spot Wall . Zubehörteile

Elektrisch



○ F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.




Belvedere Spot Wall

designed by Antonio Citterio with
Toan Nguyen

Direkte wandBefestigung. 220/240V
Netzgerät inbegriffen. 2-Wege-
Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-
Kabel) inbegriffen. 24V Dimmbare
Version auf Anfrage verfügbar.

- F00IG3IA001 Weiß
- F00IG3IA006 Grau
- F00IG3IA033 Anthrazit
- F00IG3IA030 Schwarz
- F00IG3IA018 Deep Brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Belvedere Spot Wall . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED

