

KLEIN PRO H 600 MM DALI

Schutzklasse	Class II
Beam angle	45°
Montage	Erdboden, Bodenbauleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung

Technische Beschreibung Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte.



Klein Pro H 600 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch dimmbar DALI
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

- F002A30D001 Weiß
- F002A30D006 Grau
- F002A30D033 Anthrazit
- F002A30D030 Schwarz
- F002A30D018 Deep Brown
- F002A31D070 Natürliches Oxid
- F002A31D071 Schwarzes Oxid


TECHNISCHE DATEN


Schutzart IK	07
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	1,25
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

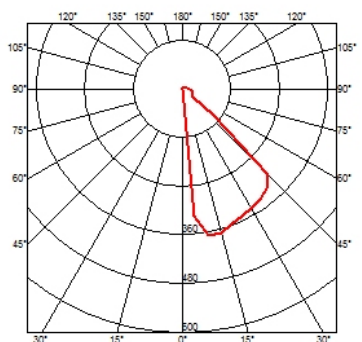

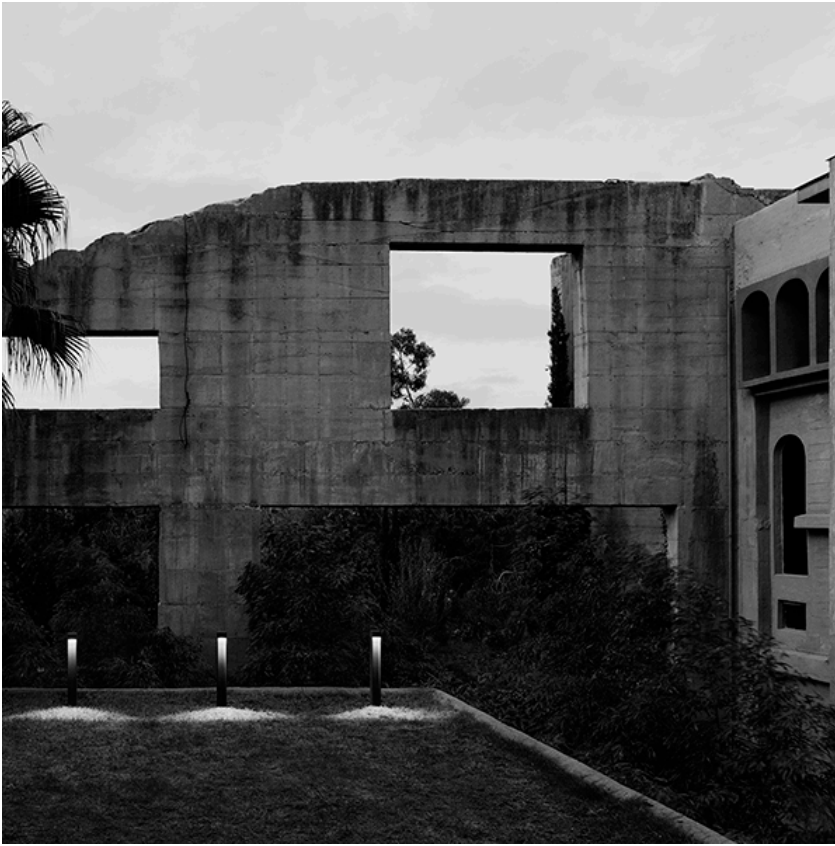

Klein Pro H 600 mm Dali . Zubehörteile

Montage



○ F002Z030000

Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

● F002Z010001

● F002Z010006

● F002Z010033

● F002Z010030

● F002Z010018

Befestigungsbasis für feste Oberflächen



Klein Pro H 600 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30D001 Weiß
- F002A30D006 Grau
- F002A30D033 Anthrazit
- F002A30D030 Schwarz
- F002A30D018 Deep Brown
- F002A31D070 Natürliches Oxid
- F002A31D071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

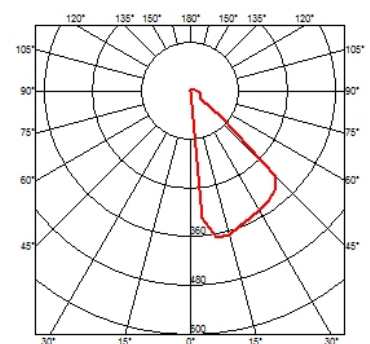

Klein Pro H 600 mm Dali . Zubehörteile

Dekorativ



- F002Z040070
- F002Z040071
- F002Z040073

Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter



Klein Pro H 600 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30D001 Weiß
- F002A30D006 Grau
- F002A30D033 Anthrazit
- F002A30D030 Schwarz
- F002A30D018 Deep Brown
- F002A31D070 Natürliches Oxid
- F002A31D071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



Elektrisch

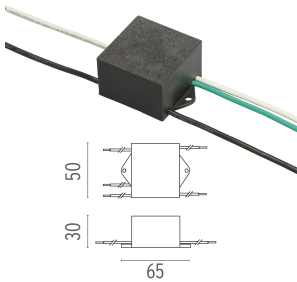


- F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10kA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

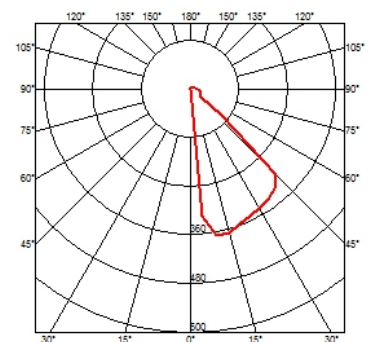

Klein Pro H 600 mm Dali . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED



Klein Pro H 600 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30D001 Weiß
- F002A30D006 Grau
- F002A30D033 Anthrazit
- F002A30D030 Schwarz
- F002A30D018 Deep Brown
- F002A31D070 Natürliches Oxid
- F002A31D071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

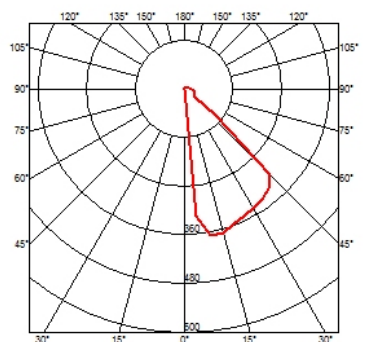

KLEIN PRO H 600 MM DIMMABLE I-10V

Schutzklasse	Class II
Beam angle	45°
Montage	Erdboden, Bodenbauleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung

Technische Beschreibung Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte.



Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch dimmbar I-10V
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

- F002A30B001 Weiß
- F002A30B006 Grau
- F002A30B033 Anthrazit
- F002A30B030 Schwarz
- F002A30B018 Deep Brown
- F002A31B070 Natürliches Oxid
- F002A31B071 Schwarzes Oxid


TECHNISCHE DATEN


Schutzart IK	07
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	1,25
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

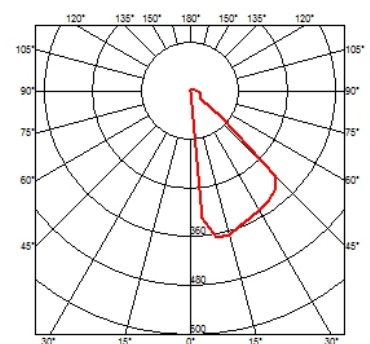

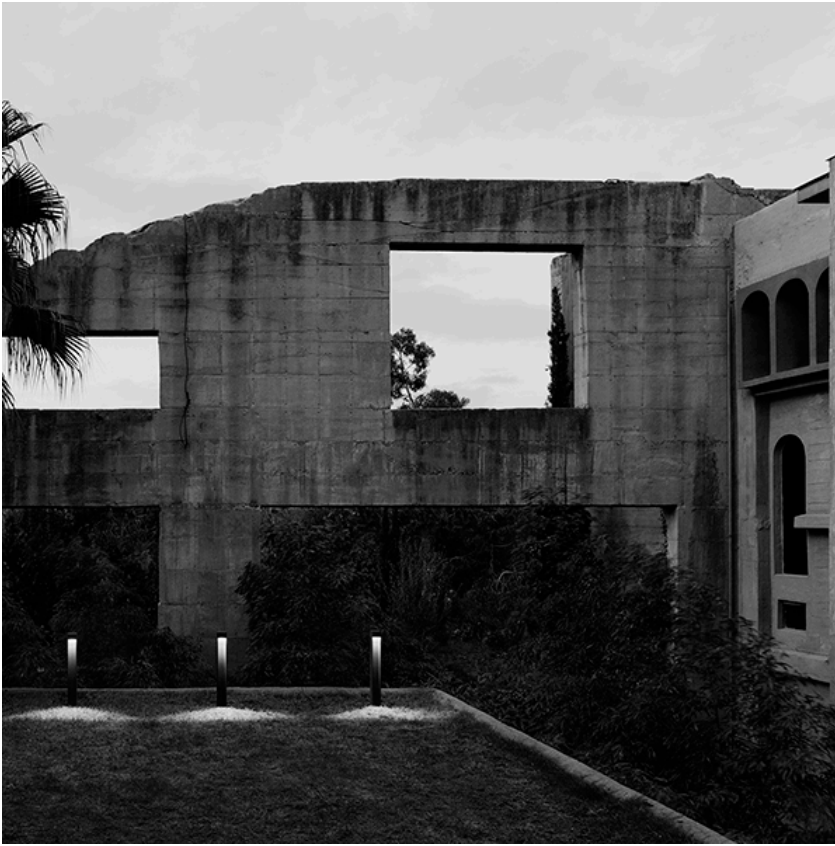

Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V . Zubehörteile

Montage



○ F002Z030000

Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

● F002Z010001

● F002Z010006

● F002Z010033

● F002Z010030

● F002Z010018

Befestigungsbasis für feste Oberflächen



Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusy


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30B001 Weiß
- F002A30B006 Grau
- F002A30B033 Anthrazit
- F002A30B030 Schwarz
- F002A30B018 Deep Brown
- F002A31B070 Natürliches Oxid
- F002A31B071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

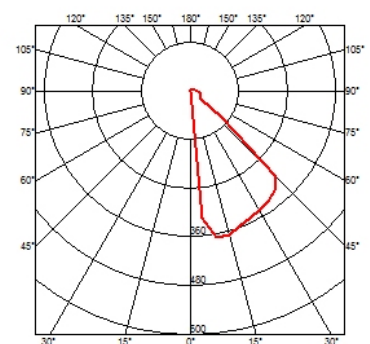

Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V . Zubehörteile

Dekorativ



- F002Z040070
- F002Z040071
- F002Z040073

Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter



Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30B001 Weiß
- F002A30B006 Grau
- F002A30B033 Anthrazit
- F002A30B030 Schwarz
- F002A30B018 Deep Brown
- F002A31B070 Natürliches Oxid
- F002A31B071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



Elektrisch




- F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

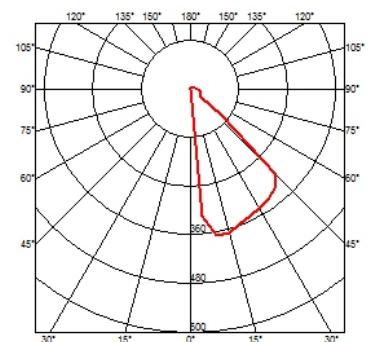

Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED



Klein Pro H 600 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30B001 Weiß
- F002A30B006 Grau
- F002A30B033 Anthrazit
- F002A30B030 Schwarz
- F002A30B018 Deep Brown
- F002A31B070 Natürliches Oxid
- F002A31B071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

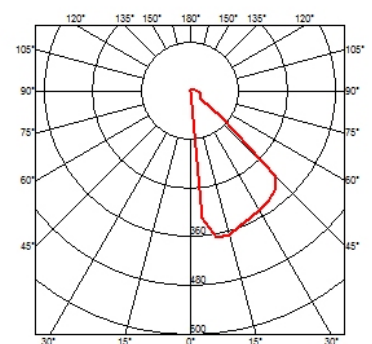

KLEIN PRO H 600 MM

Schutzklasse	Class II
Beam angle	45°
Montage	Erdboden, Bodenbauleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung

Technische Beschreibung Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte.



Klein Pro H 600 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

- F002A30A001 Weiß
- F002A30A006 Grau
- F002A30A033 Anthrazit
- F002A30A030 Schwarz
- F002A30A018 Deep Brown
- F002A31A070 Natürliches Oxid
- F002A31A071 Schwarzes Oxid


TECHNISCHE DATEN


Schutzart IK	07
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	1,25
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

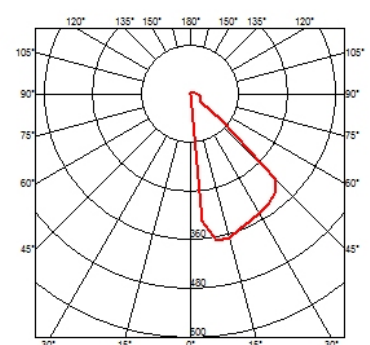

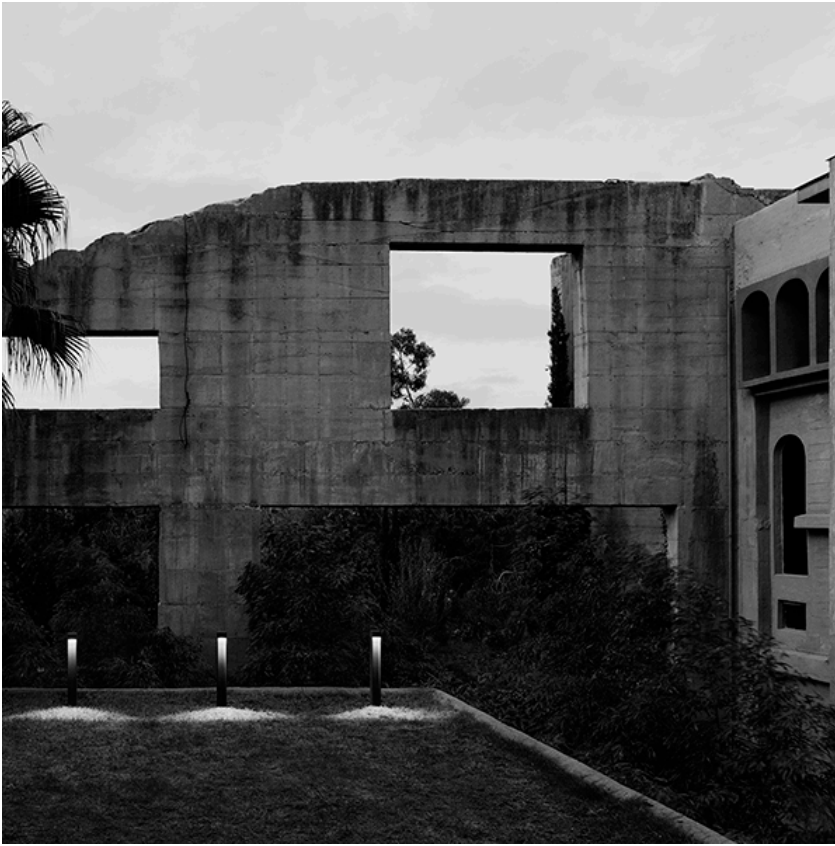

Klein Pro H 600 mm . Zubehörteile

Montage



○ F002Z030000

Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

● F002Z010001

● F002Z010006

● F002Z010033

● F002Z010030

● F002Z010018

Befestigungsbasis für feste Oberflächen



Klein Pro H 600 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusy


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30A001 Weiß
- F002A30A006 Grau
- F002A30A033 Anthrazit
- F002A30A030 Schwarz
- F002A30A018 Deep Brown
- F002A31A070 Natürliches Oxid
- F002A31A071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

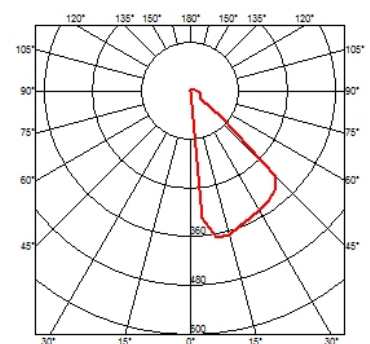

Klein Pro H 600 mm . Zubehörteile

Dekorativ



-  F002Z040070
-  F002Z040071
-  F002Z040073








Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter



Klein Pro H 600 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry



220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

-  F002A30A001 Weiß
-  F002A30A006 Grau
-  F002A30A033 Anthrazit
-  F002A30A030 Schwarz
-  F002A30A018 Deep Brown
-  F002A31A070 Natürliches Oxid
-  F002A31A071 Schwarzes Oxid


ABMESSUNGEN




ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

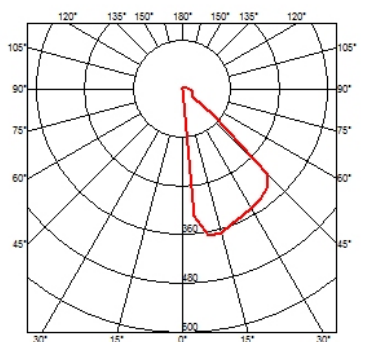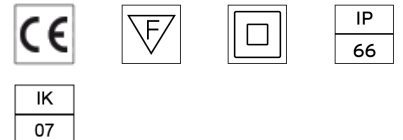

Elektrisch

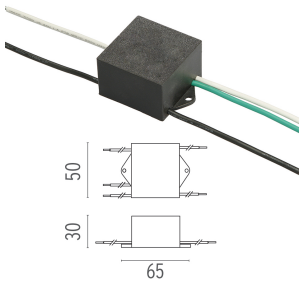

-  F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.

Klein Pro H 600 mm . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED



Klein Pro H 600 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002A30A001 Weiß
- F002A30A006 Grau
- F002A30A033 Anthrazit
- F002A30A030 Schwarz
- F002A30A018 Deep Brown
- F002A31A070 Natürliches Oxid
- F002A31A071 Schwarzes Oxid

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

