

BELLHOP WALL DALI

Schutzklasse	Class I
Beam angle	85°
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	Wandleuchtenversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht, aus stranggepresstem und druckgegossenem Aluminium oder Edelstahl.



ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch dimmbar DALI
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

Bellhop Wall Dali


designed by Edward Barber and Jay Osgerby

220 / 240V Netzteil integriert. Direkte Wandbefestigung. Jede Leuchte ist mit einem 20 cm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet. Die empfohlene Verbindung mit 2-poliger Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-Version.


TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	0,80 (1,10 Kg Stainless Steel)
Anzahl Leuchtenköpfe	1



- F003C31D001 Weiß
- F003C31D006 Grau
- F003C31D033 Anthrazit
- F003C31D030 Schwarz
- F003C31D018 Deep Brown
- F003C31D005 Stainless Steel

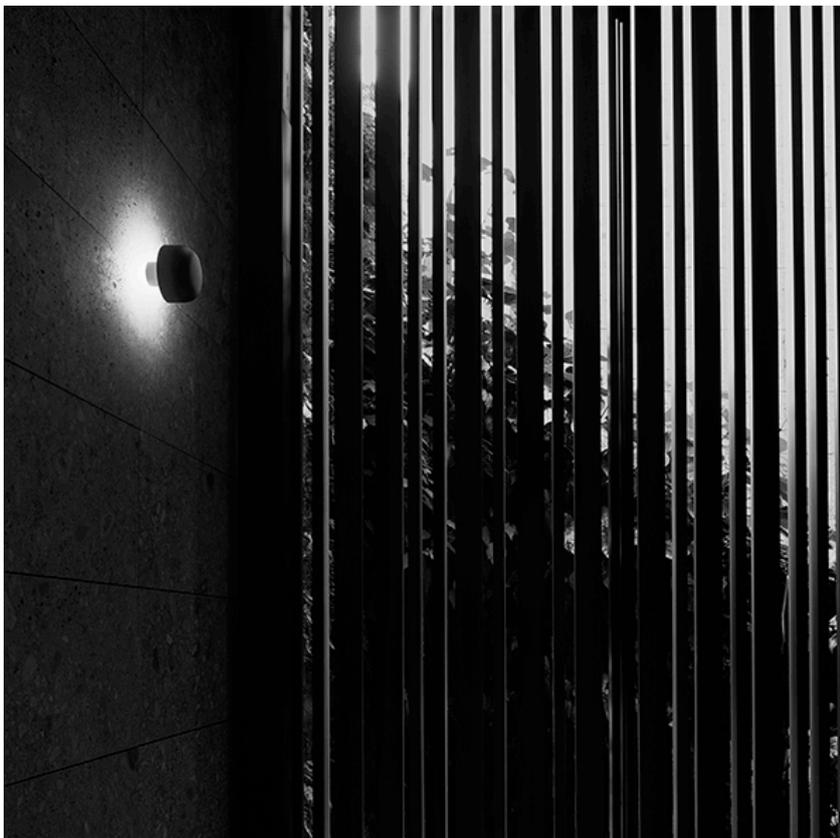

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

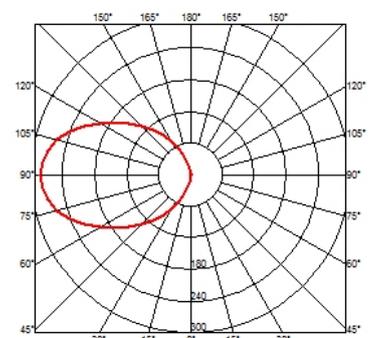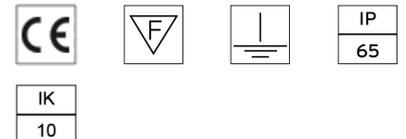

Bellhop Wall Dali . Zubehörteile


Elektrisch



○ F990C00A000

2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68

7-12-mm-Kabel



○ F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.




Bellhop Wall Dali

designed by Edward Barber and Jay Osgerby

220 / 240V Netzteil integriert.
Direkte Wandbefestigung. Jede
Leuchte ist mit einem 20 cm langen
Kabelabschnitt für den Anschluss im
Beleuchtungskörper ausgestattet. Die
empfohlene Verbindung mit 2-poliger
Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat
zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-
Version.

- F003C31D001 Weiß
- F003C31D006 Grau
- F003C31D033 Anthrazit
- F003C31D030 Schwarz
- F003C31D018 Deep Brown
- F003C31D005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN



Bellhop Wall Dali . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED



Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

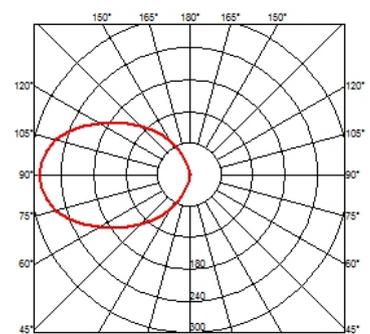

BELLHOP WALL

Schutzklasse	Class I
Beam angle	85°
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	Wandleuchtenversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht, aus stranggepresstem und druckgegossenem Aluminium oder Edelstahl.



ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

Bellhop Wall

designed by Edward Barber and Jay Osgerby


220 / 240V Netzteil integriert. Direkte Wandbefestigung. Jede Leuchte ist mit einem 20 cm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet. Die empfohlene Verbindung mit 2-poliger Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-Version.

TECHNISCHE DATEN




Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	0,80 (1,10 Kg Stainless Steel)
Anzahl Leuchtenköpfe	1

- F003C31A001 Weiß
- F003C31A006 Grau
- F003C31A033 Anthrazit
- F003C31A030 Schwarz
- F003C31A018 Deep Brown
- F003C31A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

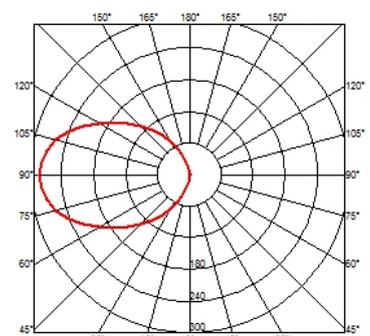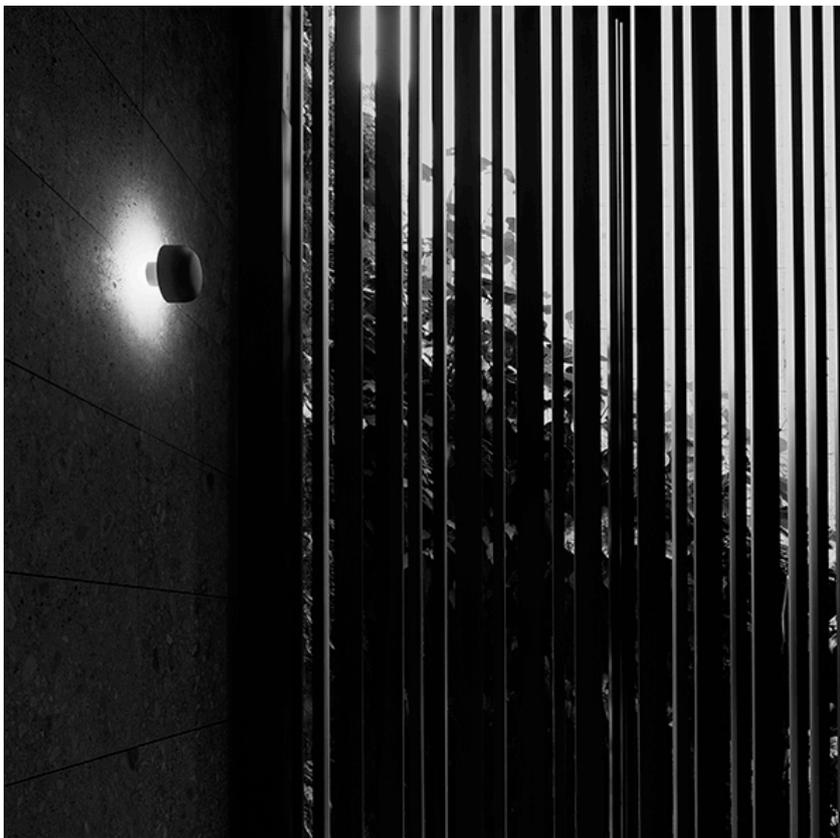

Bellhop Wall . Zubehörteile


Elektrisch



○ F990C00A000

2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68

7-12-mm-Kabel



○ F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.




Bellhop Wall

designed by Edward Barber and Jay Osgerby

220 / 240V Netzteil integriert.
Direkte Wandbefestigung. Jede
Leuchte ist mit einem 20 cm langen
Kabelabschnitt für den Anschluss im
Beleuchtungskörper ausgestattet. Die
empfohlene Verbindung mit 2-poliger
Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat
zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-
Version.

- F003C31A001 Weiß
- F003C31A006 Grau
- F003C31A033 Anthrazit
- F003C31A030 Schwarz
- F003C31A018 Deep Brown
- F003C31A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN



Bellhop Wall . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED



Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

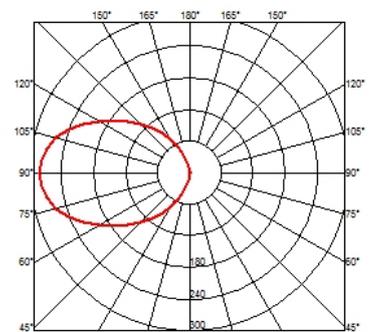

BELLHOP WALL DIMMABLE I-10V

Schutzklasse	Class I
Beam angle	85°
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Power LED: 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	Wandleuchtenversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht, aus stranggepresstem und druckgegossenem Aluminium oder Edelstahl.



ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch dimmbar I-10V
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	220/240

Bellhop Wall Dimmable I-10V


designed by Edward Barber and Jay Osgerby

220 / 240V Netzteil integriert. Direkte Wandbefestigung. Jede Leuchte ist mit einem 20 cm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet. Die empfohlene Verbindung mit 2-poliger Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-Version.


TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	0,80 (1,10 Kg Stainless Steel)
Anzahl Leuchtenköpfe	1



- F003C31B001 Weiß
- F003C31B006 Grau
- F003C31B033 Anthrazit
- F003C31B030 Schwarz
- F003C31B018 Deep Brown
- F003C31B005 Stainless Steel

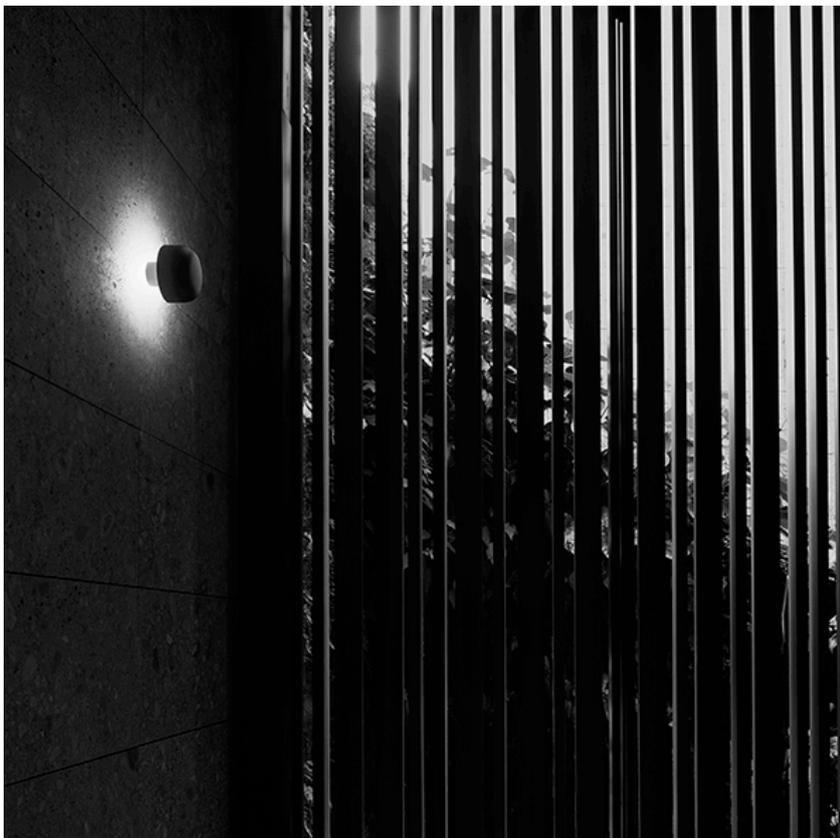

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

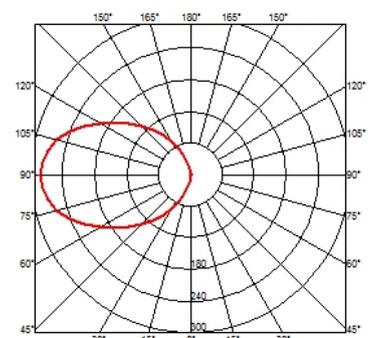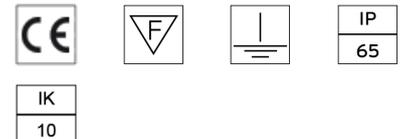

Bellhop Wall Dimmable I-10V . Zubehörteile


Elektrisch



○ F990C00A000

2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68

7-12-mm-Kabel



○ F990E00A000

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10kA (8 / 20us).
Maximaler Betriebsstrom 5A.
Geeignet für Reihenschaltung.
IP66.




Bellhop Wall Dimmable I-10V

designed by Edward Barber and Jay Osgerby



220 / 240V Netzteil integriert.
Direkte Wandbefestigung. Jede
Leuchte ist mit einem 20 cm langen
Kabelabschnitt für den Anschluss im
Beleuchtungskörper ausgestattet. Die
empfohlene Verbindung mit 2-poliger
Klemmleiste 3 Phasen IP68 ist separat
zu bestellen. Auf Anfrage 110-V-
Version.

- F003C31B001 Weiß
- F003C31B006 Grau
- F003C31B033 Anthrazit
- F003C31B030 Schwarz
- F003C31B018 Deep Brown
- F003C31B005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

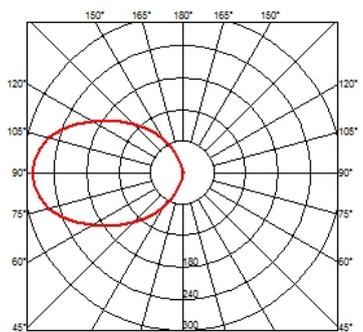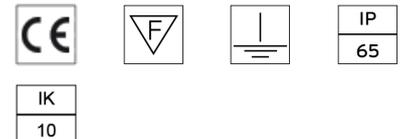

Bellhop Wall Dimmable I-10V . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung

Lampentyp:

Power LED