

LANDLORD GROUND Ø49 WITH HONEYCOMB


Schutzklasse	Class III
Beam angle	40° Medium
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 100 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	IP67-Leuchten für vertiefte Bodeninstallation, 24V-Versorgung. Körper aus eloxiertem und anschließend geharztem Aluminium, Außenring aus kugelgestrahltem Edelstahl, der die gesamte Steuerelektronik umhüllt. Kopf in zwei Größen verfügbar - Ø49 mm und Ø64 mm - mit frontaler oder streifender Emission (ein, zwei oder vier Strahlen). Frontale Emissionsversionen sind mit Punkt- oder Medium-Optik verfügbar mit der integrierten, nicht entfernbaren "honeycomb" für höchsten optischen Komfort verfügbar. Ist in der Installationsbox zu installieren.




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

 F004A37A00502 Stainless Steel

ABMESSUNGEN

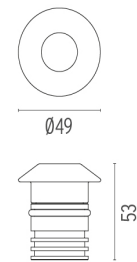


ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	49
Gewicht (kg)	0,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN





Landlord Ground Ø49 with Honeycomb . Zubehörteile




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A37A00502 Stainless Steel

ABMESSUNGEN



Ø49




53

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN




Power Supply



○ RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



○ RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**

I 20-240V IP67 Klasse II selv.




○ RF25749

**Netzgerät 24V DC 70W.
Non Dimmable**

I 220-240V IP67 Klasse II selv.


Landlord Ground Ø49 with Honeycomb . Zubehörteile



RF25754

Netzgerät 24V 8W. Non Dimmable


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25757

Netzgerät 24V 10W. Non Dimmable

I 10-240V IP67 Klasse II selv.



RF25748

Netzgerät 24V 8W. Non Dimmable

I 10-240V IP65 Klasse II selv.



Landlord Ground Ø49 with Honeycomb


designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

F004A37A00502 Stainless Steel

ABMESSUNGEN

Montage



F004Z0J0000

Einbaugehäuse



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Landlord Ground Ø49 with Honeycomb . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung

Lampentyp:
Power LED




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A37A00502 Stainless Steel

ABMESSUNGEN

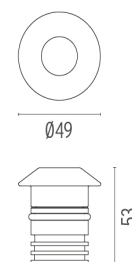

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



LANDLORD GROUND Ø49 WITH HONEYCOMB

Insulation class	Class III
Beam angle	14° Spot
Mounting	Ground
Lamps description	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 125 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Environment	Outdoor
Technical description	IP67 luminaries for ground recessed installation, powered 24V. Body in anodised, then resined aluminium, external ring in shot-peened stainless steel, encasing the entire control electronics. Head available in two sizes, ø49 mm, and ø64 mm, with frontal or grazing emission (one, two or four beams). Frontal emission version are available with spot or medium optic, or with integrated non removable honeycomb, for maximum visual confort. To be installed in its installation box.




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb
designed by Piero Lissoni

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

● F004A36A00501 Stainless Steel

DIMENSIONS

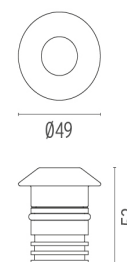

ELECTRICAL



Transformer type	Electronic
Transformer availability	Separate item
Transformer mounting	Remote
Emergency	Without
Voltage (V)	24

PHYSICAL

IK rating	10
Aiming	Fixed
Diameter (mm)	49
Weight (kg)	0,30
Number of heads	1




CERTIFICATIONS

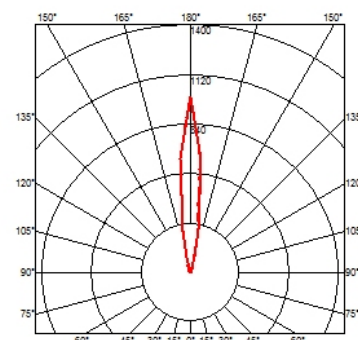


Landlord Ground Ø49 with Honeycomb .Accessories

Power Supply




RF25747

Power supply 24V 10W. Non Dimmable
I 10-240V IP20 Class II selv.




RF25755

Power supply 24V DC 50W. Non Dimmable
I 20-240V IP67 Class II selv.




RF25749

Power supply 24V DC 70W. Non Dimmable
I 220-240V IP67 Class II selv.




RF25754

Power supply 24V 8W. Non Dimmable
I 10-240V IP20 Class II selv.



RF25757

Power supply 24V 10W. Non Dimmable
I 10-240V IP67 Class II selv.



RF25748

Power supply 24V 8W. Non Dimmable
I 10-240V IP65 Class II selv.




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb
designed by Piero Lissoni

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

F004A36A0050I Stainless Steel


DIMENSIONS

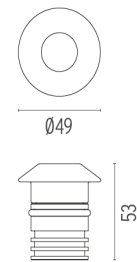

CERTIFICATIONS




Mounting



F004Z0J0000

Installation box

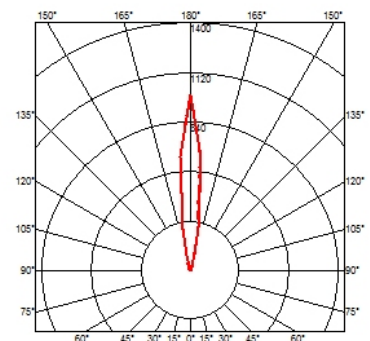

Landlord Ground Ø49 with Honeycomb . Lamps



Power LED

Lamp category:
LED

Socket:
Special base

Lamp type:
Power LED




Landlord Ground Ø49 with Honeycomb
designed by Piero Lissoni



24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

● F004A36A00501 Stainless Steel

DIMENSIONS

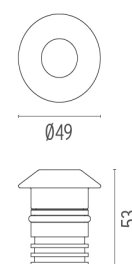

CERTIFICATIONS

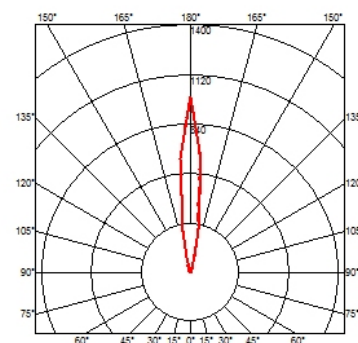

LANDLORD GROUND Ø49 2 BEAM

Schutzklasse	Class III
Beam angle	44°
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 17 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	IP67-Leuchten für vertiefte Bodeninstallation, 24V-Versorgung. Körper aus eloxiertem und anschließend geharztem Aluminium, Außenring aus kugelgestrahltem Edelstahl, der die gesamte Steuerelektronik umhüllt. Kopf in zwei Größen verfügbar - Ø49 mm und Ø64 mm - mit frontaler oder streifender Emission (ein, zwei oder vier Strahlen). Frontale Emissionsversionen sind mit Punkt- oder Medium-Optik verfügbar mit der integrierten, nicht entfernbaren "honeycomb" für höchsten optischen Komfort verfügbar. Ist in der Installationsbox zu installieren.




Landlord Ground Ø49 2 Beam

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A34A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN





ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	49
Gewicht (kg)	0,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

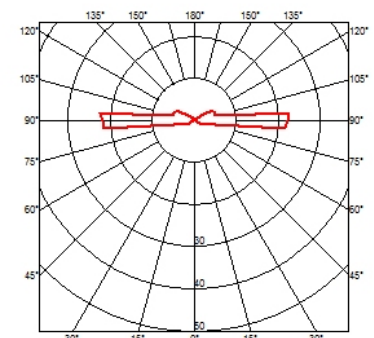



Landlord Ground Ø49 2 Beam . Zubehörteile



Landlord Ground Ø49 2 Beam

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A34A005 Stainless Steel


ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN




Power Supply



RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**


I 20-240V IP67 Klasse II selv.




RF25749

**Netzgerät 24V DC 70W.
Non Dimmable**

I 220-240V IP67 Klasse II selv.

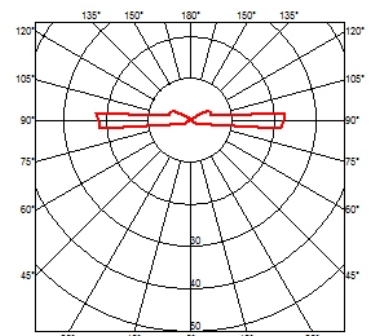


Landlord Ground Ø49 2 Beam . Zubehörteile



RF25754

Netzgerät 24V 8W. Non Dimmable



I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25757

Netzgerät 24V 10W. Non Dimmable

I 10-240V IP67 Klasse II selv.



RF25748

Netzgerät 24V 8W. Non Dimmable

I 10-240V IP65 Klasse II selv.




Landlord Ground Ø49 2 Beam

designed by Piero Lissoni


24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

F004A34A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN




Montage



F004Z0J0000

Einbaugehäuse

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

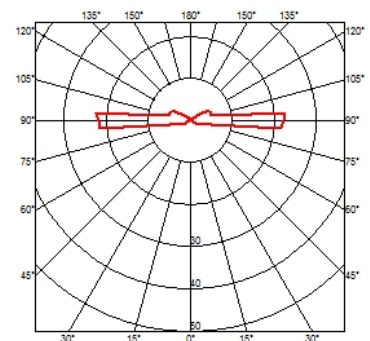

Landlord Ground Ø49 2 Beam . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung

Lampentyp:
Power LED




Landlord Ground Ø49 2 Beam

designed by Piero Lissoni



24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A34A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN

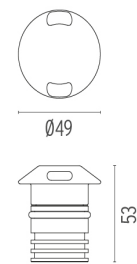

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

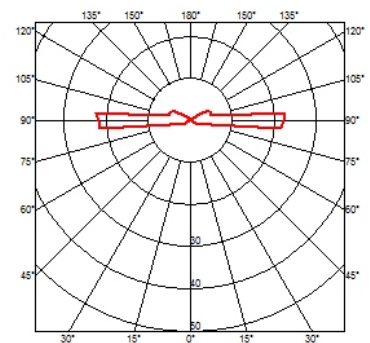

LANDLORD GROUND Ø49 4 BEAM

Schutzklasse	Class III
Beam angle	44°
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 34 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	IP67-Leuchten für vertiefte Bodeninstallation, 24V-Versorgung. Körper aus eloxiertem und anschließend geharztem Aluminium, Außenring aus kugelgestrahltem Edelstahl, der die gesamte Steuerelektronik umhüllt. Kopf in zwei Größen verfügbar - Ø49 mm und Ø64 mm - mit frontaler oder streifender Emission (ein, zwei oder vier Strahlen). Frontale Emissionsversionen sind mit Punkt- oder Medium-Optik verfügbar mit der integrierten, nicht entfernbaren "honeycomb" für höchsten optischen Komfort verfügbar. Ist in der Installationsbox zu installieren.



Landlord Ground Ø49 4 Beam

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A35A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN





ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	49
Gewicht (kg)	0,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

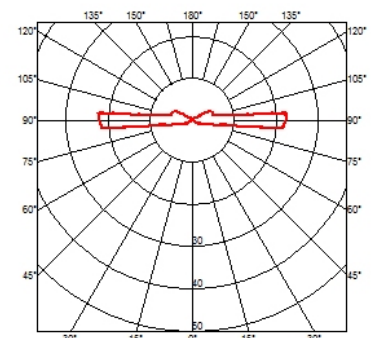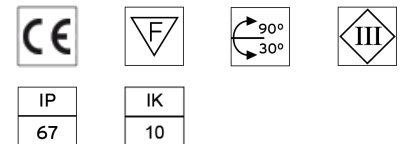



Landlord Ground Ø49 4 Beam . Zubehörteile



Landlord Ground Ø49 4 Beam

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A35A005 Stainless Steel


ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN




Power Supply



RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**


I 20-240V IP67 Klasse II selv.



RF25749

**Netzgerät 24V DC 70W.
Non Dimmable**

I 220-240V IP67 Klasse II selv.

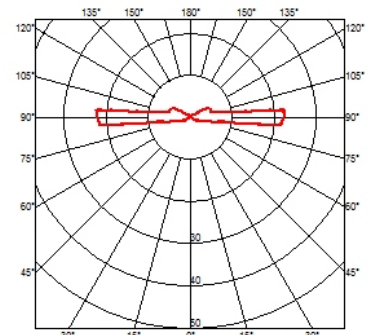

LANDLORD GROUND Ø49


Schutzklasse	Class III
Beam angle	40° Medium
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 100 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	IP67-Leuchten für vertiefte Bodeninstallation, 24V-Versorgung. Körper aus eloxiertem und anschließend gehärtetem Aluminium, Außenring aus kugelgestrahltem Edelstahl, der die gesamte Steuerelektronik umhüllt. Kopf in zwei Größen verfügbar - Ø49 mm und Ø64 mm - mit frontaler oder streifender Emission (ein, zwei oder vier Strahlen). Frontale Emissionsversionen sind mit Punkt- oder Medium-Optik verfügbar mit der integrierten, nicht entfernbaren "honeycomb" für höchsten optischen Komfort verfügbar. Ist in der Installationsbox zu installieren.




Landlord Ground Ø49

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

 F004A32A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN





ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	49
Gewicht (kg)	0,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

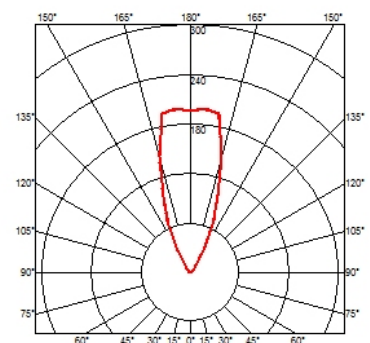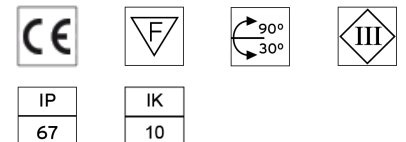



Landlord Ground Ø49 . Zubehörteile



Landlord Ground Ø49

designed by Piero Lissoni


24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A32A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN




Power Supply



○ RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



○ RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**

I 20-240V IP67 Klasse II selv.




○ RF25749

**Netzgerät 24V DC 70W.
Non Dimmable**

I 220-240V IP67 Klasse II selv.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

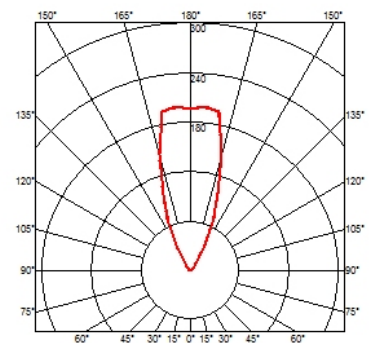

LANDLORD GROUND Ø49

Schutzklasse	Class III
Beam angle	14° Spot
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 125 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Technische Beschreibung	IP67-Leuchten für vertiefte Bodeninstallation, 24V-Versorgung. Körper aus eloxiertem und anschließend geharztem Aluminium, Außenring aus kugelgestrahltem Edelstahl, der die gesamte Steuerelektronik umhüllt. Kopf in zwei Größen verfügbar - Ø49 mm und Ø64 mm - mit frontaler oder streifender Emission (ein, zwei oder vier Strahlen). Frontale Emissionsversionen sind mit Punkt- oder Medium-Optik verfügbar mit der integrierten, nicht entfernbaren "honeycomb" für höchsten optischen Komfort verfügbar. Ist in der Installationsbox zu installieren.




Landlord Ground Ø49

designed by Piero Lissoni

24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A31A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN

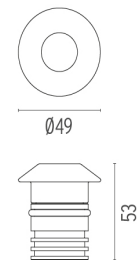



ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	10
Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	49
Gewicht (kg)	0,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

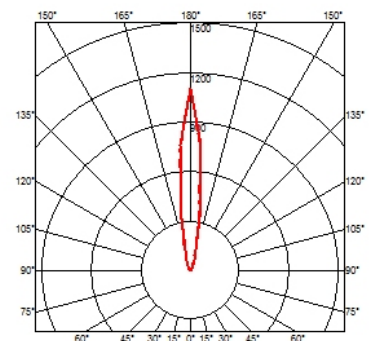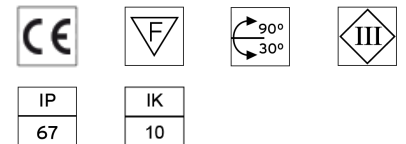



Landlord Ground Ø49 . Zubehörteile



Landlord Ground Ø49

designed by Piero Lissoni


24V-Fernstromversorgung, separat zu bestellen. Die für Installation erforderliche Box ist separat zu bestellen.

● F004A31A005 Stainless Steel

ABMESSUNGEN




Power Supply



RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**

I 20-240V IP67 Klasse II selv.



RF25749

**Netzgerät 24V DC 70W.
Non Dimmable**

I 220-240V IP67 Klasse II selv.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

