

FLOS

THIN LED 404 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	I
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 6,4W 688 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	16 LEDs



OPTIK

Einstellung	Starr
Width of beam	43°

Thin LED 404 mm

designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.



ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III


● 09.0045.30A - 574lm	Weiss
● 09.0045.29A - 574lm	eloxiertes Aluminium
● 09.0045.BZA - 574lm	Bronze

TECHNISCHE DATEN

Länge (mm)	404
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m

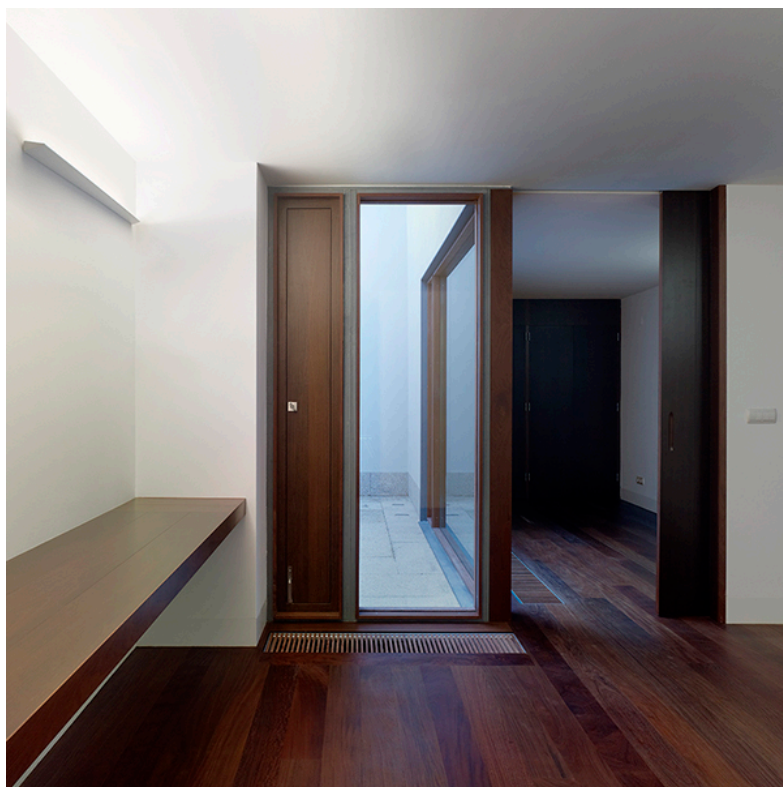

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Thin LED 404 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W
Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W
Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W
Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10



Thin LED 404 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0045.30A - 574lm Weiss
- 09.0045.29A - 574lm eloxiertes Aluminium
- 09.0045.BZA - 574lm Bronze

Elektrisch



60.8640


Steuereinheit für I-10V-Dimmung

Steuereinheit für I-10V-Dimmung; I-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.




60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; I-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module
Netzgerät nicht inbegriffen.

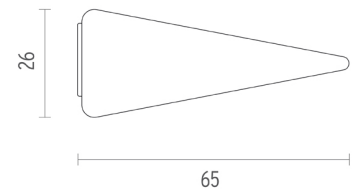

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

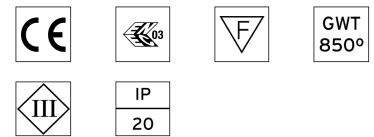

FLOS

Thin LED 404 mm . Lampen



Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED




Thin LED 404 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

-
- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| ● | 09.0045.30A - 574lm | Weiss |
| ● | 09.0045.29A - 574lm | eloxiertes Aluminium |
| ● | 09.0045.BZA - 574lm | Bronze |
-

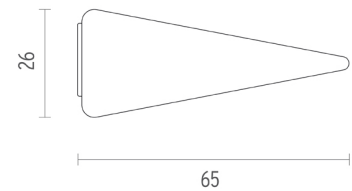

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

THIN LED 1034 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	I
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 18,8W 1778 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	42 LEDs

OPTIK


Einstellung	Starr
Width of beam	43°

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

TECHNISCHE DATEN


Länge (mm)	1034
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m




Thin LED 1034 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

● 09.0100.30A - 1724lm	Weiss
● 09.0100.29A - 1724lm	eloxiertes Aluminium
● 09.0100.BZA - 1724lm	Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Thin LED 1034 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5




60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10



Thin LED 1034 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0100.30A - 1724lm Weiss
- 09.0100.29A - 1724lm eloxiertes Aluminium
- 09.0100.BZA - 1724lm Bronze

Elektrisch



60.8640

Steuereinheit für 1-10V-Dimmung


Steuereinheit für 1-10V-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.




60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module

Netzgerät nicht inbegriffen.

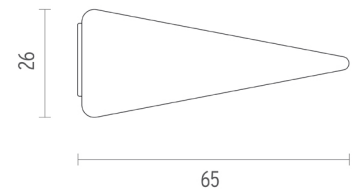

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

Thin LED 1034 mm . Lampen




Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED



Thin LED 1034 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

-
- 09.0100.30A - 1724lm Weiss
 - 09.0100.29A - 1724lm eloxiertes Aluminium
 - 09.0100.BZA - 1724lm Bronze
-

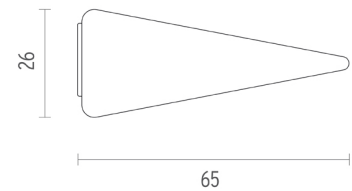

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

THIN LED 1201 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 22W 2064 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	55 LEDs

OPTIK


Einstellung	Starr
Width of beam	43°

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

TECHNISCHE DATEN


Länge (mm)	1201
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m




Thin LED 1201 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

● 09.0120.30A - 2011lm	Weiss
● 09.0120.29A - 2011lm	eloxiertes Aluminium
● 09.0120.BZA - 2011lm	Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

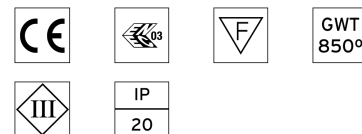

Thin LED 1201 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5




60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10



Thin LED 1201 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0120.30A - 2011lm Weiss
- 09.0120.29A - 2011lm eloxiertes Aluminium
- 09.0120.BZA - 2011lm Bronze

Elektrisch



60.8640

Steuereinheit für 1-10V-Dimmung


Steuereinheit für 1-10V-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.




60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module

Netzgerät nicht inbegriffen.

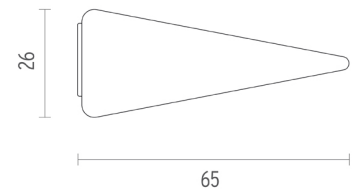

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

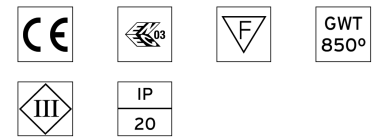

FLOS

Thin LED 1201 mm . Lampen




Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED




Thin LED 1201 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

- 09.0120.30A - 2011lm Weiss
- 09.0120.29A - 2011lm eloxiertes Aluminium
- 09.0120.BZA - 2011lm Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

THIN LED 2040 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	I
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 34W 3509 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	84 LEDs

OPTIK


Einstellung	Starr
Width of beam	43°

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

TECHNISCHE DATEN



Länge (mm)	2040
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m




Thin LED 2040 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

● 09.0101.30A - 3449lm	Weiss
● 09.0101.29A - 3449lm	eloxiertes Aluminium
● 09.0101.BZA - 3449lm	Bronze

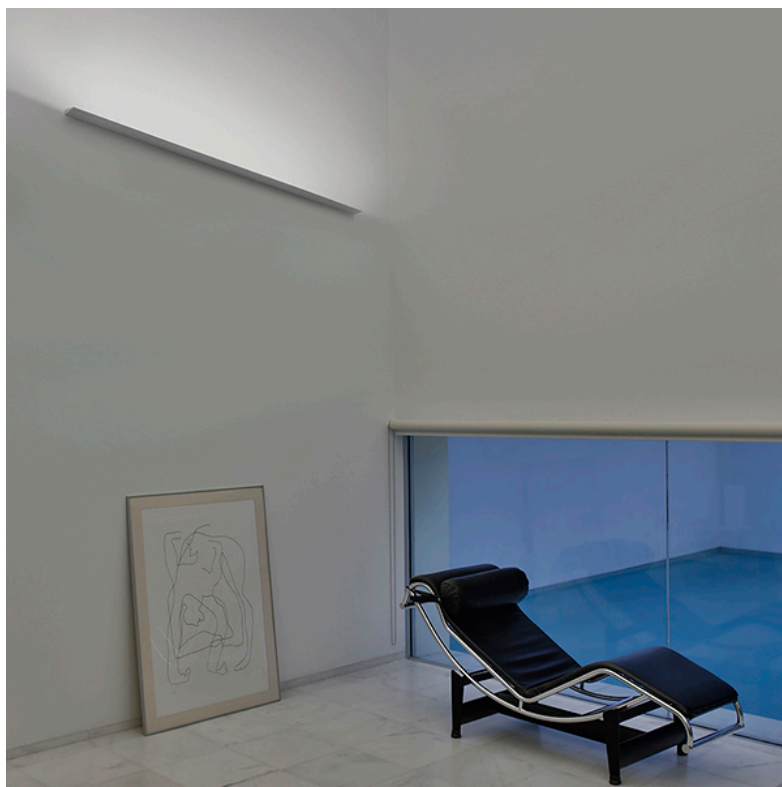

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

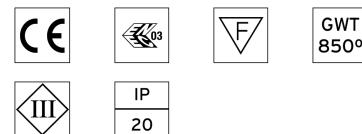

Thin LED 2040 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5




60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10

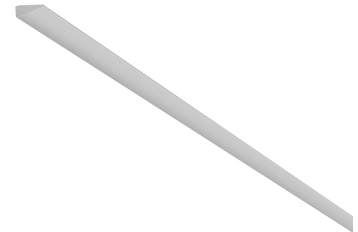

Thin LED 2040 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0101.30A - 3449lm Weiss
- 09.0101.29A - 3449lm eloxiertes Aluminium
- 09.0101.BZA - 3449lm Bronze

Elektrisch



60.8640

Steuereinheit für 1-10V-Dimmung


Steuereinheit für 1-10V-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.



60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module

Netzgerät nicht inbegriffen.

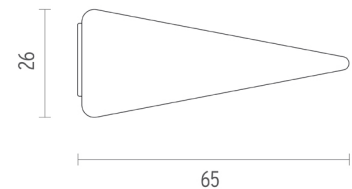

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

Thin LED 2040 mm . Lampen




Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED




Thin LED 2040 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

- 09.0101.30A - 3449lm Weiss
- 09.0101.29A - 3449lm eloxiertes Aluminium
- 09.0101.BZA - 3449lm Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

THIN LED 2541 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 41W 4371 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	105 LEDs

OPTIK


Einstellung	Starr
Width of beam	43°

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III




TECHNISCHE DATEN


Länge (mm)	2541
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m




Thin LED 2541 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

	09.0102.30A - 431 lm	Weiss
	09.0102.29A - 431 lm	eloxiertes Aluminium
	09.0102.BZA - 431 lm	Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

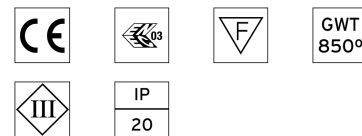

Thin LED 2541 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5




60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10

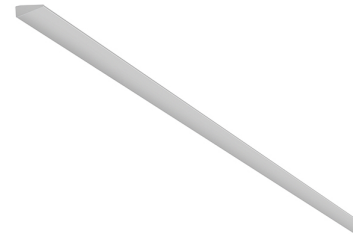

Thin LED 2541 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0102.30A - 431 l m Weiss
- 09.0102.29A - 431 l m eloxiertes Aluminium
- 09.0102.BZA - 431 l m Bronze

Elektrisch



60.8640

Steuereinheit für 1-10V-Dimmung


Steuereinheit für 1-10V-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.




60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module

Netzgerät nicht inbegriffen.

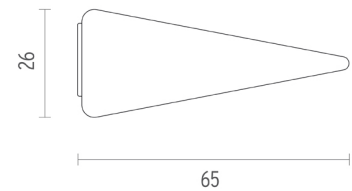

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

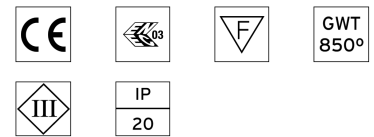

FLOS

Thin LED 2541 mm . Lampen




Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED




Thin LED 2541 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

-
- 09.0102.30A - 431 lIm Weiss
 - 09.0102.29A - 431 lIm eloxiertes Aluminium
 - 09.0102.BZA - 431 lIm Bronze
-



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

THIN LED 3042 MM

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	Top LED 46W 5232 lm 3000K CRI 85
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	24
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	126 LEDs

OPTIK


Einstellung	Starr
Width of beam	43°

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

TECHNISCHE DATEN


Länge (mm)	3042
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,90/m




Thin LED 3042 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

● 09.0103.30A - 5173lm	Weiss
● 09.0103.29A - 5173lm	eloxiertes Aluminium
● 09.0103.BZA - 5173lm	Bronze



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

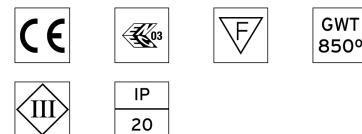

Thin LED 3042 mm . Zubehörteile

Power Supply



60.8495

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 20W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5



60.8496

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 60W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5




60.8497

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V). 100W

Elektronischer Transformator für LED mit beständiger Spannung (24V) – 100/240V.

Maximum length of 1.5 mm² secondary conductor (m): 5

Maximum length of 2.5 mm² secondary conductor (m): 10

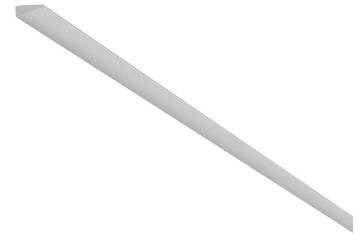

Thin LED 3042 mm
designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht eingeschlossen.

- 09.0103.30A - 5173lm Weiss
- 09.0103.29A - 5173lm eloxiertes Aluminium
- 09.0103.BZA - 5173lm Bronze

Elektrisch



60.8640

Steuereinheit für 1-10V-Dimmung


Steuereinheit für 1-10V-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120 W - 5A.




60.8635

Steuereinheit für Dali-Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module

Netzgerät nicht inbegriffen.

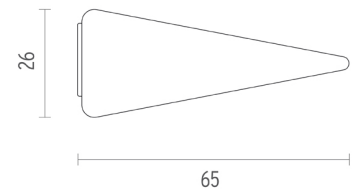

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

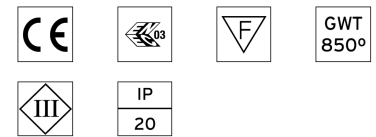

FLOS

Thin LED 3042 mm . Lampen




Top LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung


Lampentyp:
Top LED



Thin LED 3042 mm designed by FLOS Architectural

Wandleuchte für LED indirekte
Beleuchtung. Fern-Driver ist nicht
eingeschlossen.

-
- 09.0103.30A - 5173lm Weiss
 - 09.0103.29A - 5173lm eloxiertes Aluminium
 - 09.0103.BZA - 5173lm Bronze
-



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

