

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Suspension LED 2700K White



DESIGN:

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1254W10A

Lichtverteilung



IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Pirce Suspension LED
2700K White
Artikelnummer: 1254W10A
Farbe: weiß
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz


OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 94
Breite: cm 97
Höhe: cm 28
Max Höhe von der Decke: cm 200
Glühdrahttest: 650 °

DIMENSION

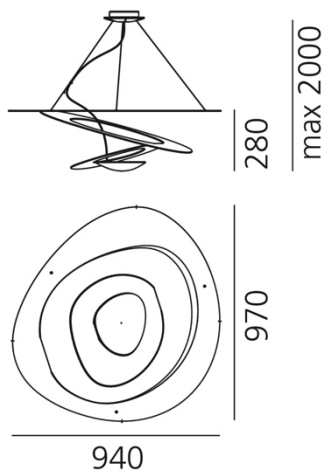

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

FARBE



LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3097lm
CCT: 2700K
Efficiency: 82%
Efficacy: 70.39lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

AUSZEICHNUNGEN

_2010 iF Produkt Design Award Hannover (Deutschland) _2008 Good Design
Award The Chicago Atheneum Chicago (US)

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Aussetzung - weiß



DESIGN:

Giuseppe Maurizio Scutellà
2008

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1239010A

Lichtverteilung



IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Pirce Aussetzung - weiß
 Artikelnummer: 1239010A
 Farbe: weiß
 Material: Aluminum
 Serie: Design
 Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
 Einsatzbereich: Privatwohnsitz


OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 94
 Breite: cm 97
 Höhe: cm 28
 Max Höhe von der Decke: cm 200
 Glühdrahttest: 650 °

DIMENSION

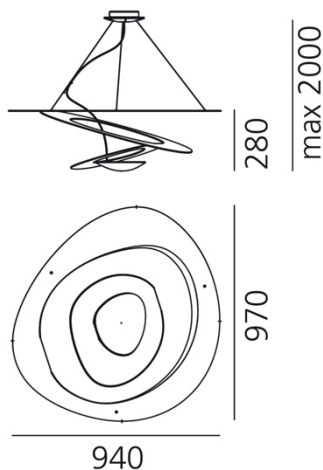

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: R7s
 Watt: 330W
 Lichtstrom(lm): 5000lm
 Farbtemperatur (K): 2950K
 Baureihe: A

FARBE



ALTERNATIVE LAMPS

LED retrofit

Kategorie: LED
 Watt: 11w
 Lichtstrom (lm): 1110lm
 Sockel: R7s
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 330W
 Spannung (V): 220V-240V
 CCT: 2950K

AUSZEICHNUNGEN

_2010 iF Produkt Design Award Hannover (Deutschland) _2008 Good Design Award The Chicago Atheneum Chicago (US)

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Suspension LED 3000K Gold

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

Gold

ARTIKELNUMMER

1254120A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**


Produktname: Pirce Suspension LED
3000K Gold
Artikelnummer: 1254120A
Farbe: Gold
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 94
Breite: cm 97
Höhe: cm 28
Max Höhe von der Decke: cm 200
Glühdrahttest: 650 °

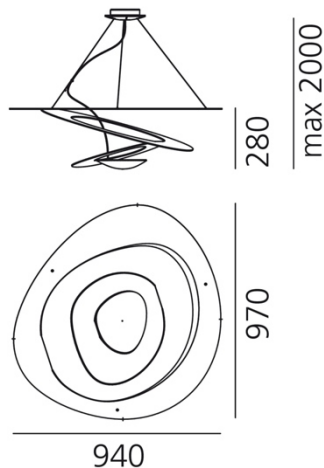DIMENSION**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

FARBE**LUMINAIR**

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3313lm
CCT: 3000K
Efficiency: 82%
Efficacy: 75.30lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

AUSZEICHNUNGEN

_2010 iF Produkt Design Award Hannover (Deutschland) _2008 Good Design
Award The Chicago Atheneum Chicago (US)

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Suspension LED 3000K White


DESIGN:

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1254110A

Lichtverteilung


IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN


Produktname: Pirce Suspension LED
3000K White
Artikelnummer: 1254110A
Farbe: weiß
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 94
Breite: cm 97
Höhe: cm 28
Max Höhe von der Decke: cm 200
Glühdrahttest: 650 °

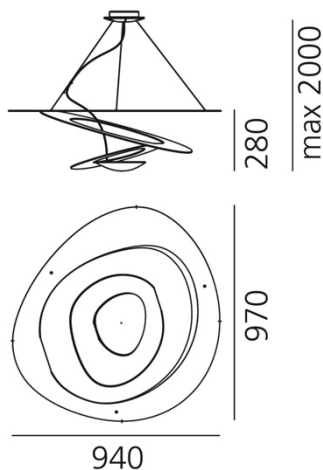DIMENSION

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

FARBE

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3313lm
CCT: 3000K
Efficiency: 82%
Efficacy: 75.30lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

AUSZEICHNUNGEN

_2010 iF Produkt Design Award Hannover (Deutschland) _2008 Good Design
Award The Chicago Atheneum Chicago (US)