

SLIM

Design von Jordi Vilardell.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referenz

0920.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Pendelaufbauleuchte, die – dank des neuen Leuchtmittels LED – ein weiches, gut gerichtetes Licht abgibt. Design von Jordi Vilardell. Mit Diffusor aus Pressglas, Finish: weiß lackierte Glasfaser oder schwarzes Carbon.

Diffusor

Diffusor aus gepresstem Glas

Materialien

Diffusor: Pressglas

Körper: Fiberglas / Kohlefaser

Scheibe: Stahl

Finish



0920-03 Fiberglas weiss (RAL 9016)



0920-04 Kohlefaser Schwarz (RAL 9005)


Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED2,1W 700mA

Total 2,3 W



Led 2700K CRI >80 199 lm 95 lm/W

Leuchte: 96 lm 46 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V PUSH

Optionale Regulierung: DALI or SMART

Physische

1 Box / 0,07 x 0,19 x 1,22 m. / Vol. 0,0157 m³ /

Bruttogewicht 2,0 kg. / Nettogewicht 1,8 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Akzentuierte Beleuchtung

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.



Fotometrische Daten

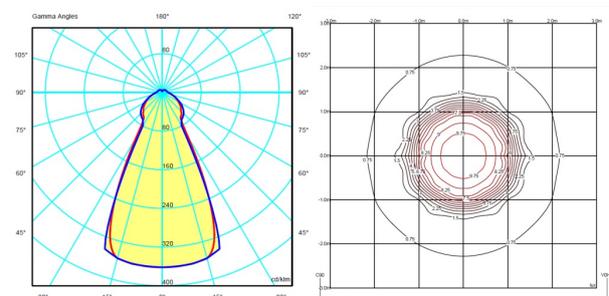

Zertifikate



SLIM

Design von Jordi Vilardell.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referenz

0925.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Einbau

Beschreibung

Pendelaufbauleuchte, die – dank des neuen Leuchtmittels LED – ein weiches, gut gerichtetes Licht abgibt. Design von Jordi Vilardell. Mit Diffusor aus Pressglas, Finish: weiß lackierte Glasfaser oder schwarzes Carbon.

Diffusor

Diffusor aus gepresstem Glas

Materialien

Diffusor: Pressglas

Körper: Fiberglas / Kohlefaser

Scheibe: Stahl

Finish



0925-03 Fiberglas weiss (RAL 9016)



0925-04 Kohlefaser Schwarz (RAL 9005)


Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED2,1W 700mA

Total 2,3 W



Led 2700K CRI >80 199 lm 95 lm/W

Leuchte: 96 lm 46 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V PUSH

Optionale Regulierung: DALI or SMART

Physische

1 Box / 0,16 x 0,19 x 1,22 m. / Vol. 0,0361 m³ /

Bruttogewicht 2,0 kg. / Nettogewicht 1,8 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Akzentuierte Beleuchtung

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.



Fotometrische Daten

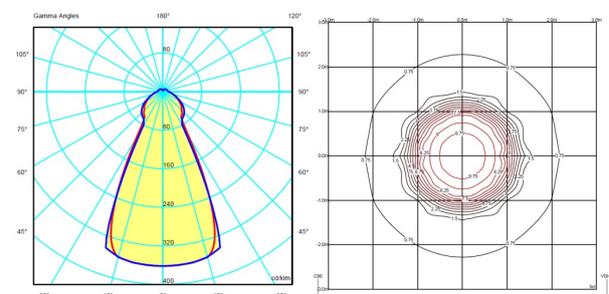

Zertifikate

