

TR Spot&Up


Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado


Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.




1124 - TR 50 Spot&Up




1125 - TR 70 Spot&Up



1126 - TR 100 Spot&Up



1127 - TR 120 Spot&Up

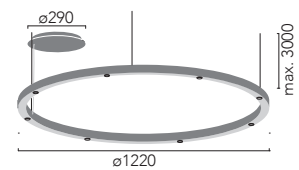

Luz / light

1124 - TR 50 Spot&Up

LED 20W (4 spots x 5W) 1800lm 2700K
LED 32W 1693lm 3000K / 200/240V 50/60Hz

1125 - TR 70 Spot&Up

LED 25W (5 spots x 5W) 2250lm 2700K
LED 48W 2540lm 3000K / 200/240V 50/60Hz

1126 - TR 100 Spot&Up

LED 30W (6 spots x 5W) 2700lm 2700K
LED 54W 2795lm 3000K / 200/240V 50/60Hz

1127 - TR 120 Spot&Up

LED 40W (8 spots x 5W) 3600lm 2700K
LED 60W 3104lm 3000K / 200/240V 50/60Hz

Colores / Colors


Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL



Luz spots y Indirecta /
Spot and Indirect Light



Dimmable: 1-10V



Curvas fotométricas en /
Photometric Curves on www.insolitbcn.com



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com


1124

TR 50 Spot&Up




Suspensión luz directa con proyectores e indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant direct light with spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered, interior white lacquered.

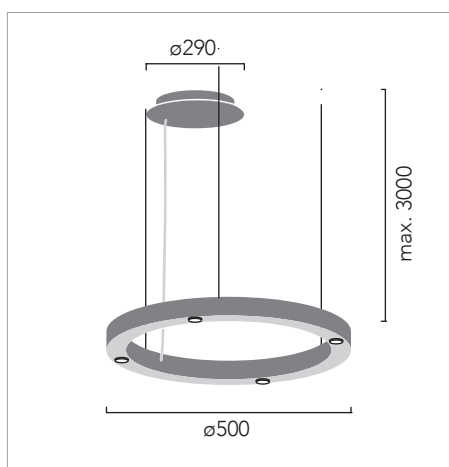

Código / Code	1124
Colores / Colors	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL (Consult)
Luz / Light	59 LED 32W 1693lm 3000K 200/240V 50/60Hz
Opcional / Optional	10 2700K 14 4000K LED driver DALI / Wireless LED driver with integrated EnOcean module
Diseñador / Designer	Josep Lluís Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	4,75 Kg
Potencia máx. / Max Power	LED 20W / LED 32W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 700mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5cm



Fotometrías completas disponibles en / Full photometrics on: www.insolitbcn.com

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las lámparas. / The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.


Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps




Luz spots e indirecta



Dimmable: 1-10V

TR 50 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà

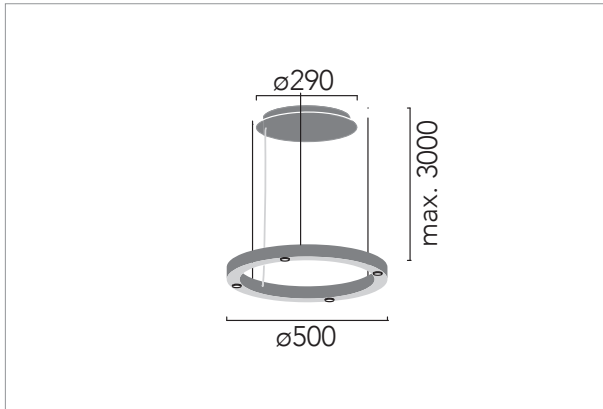

Tensión / Voltage: 200/240V 50/60Hz

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà









1124

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

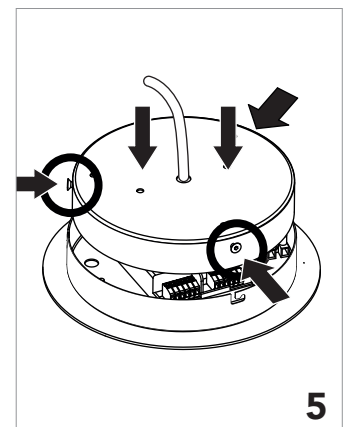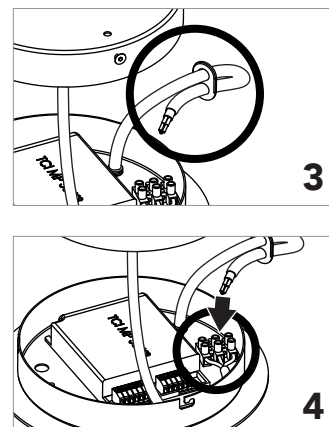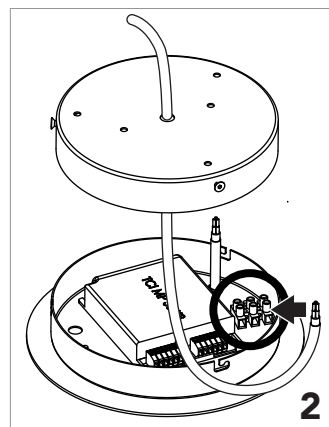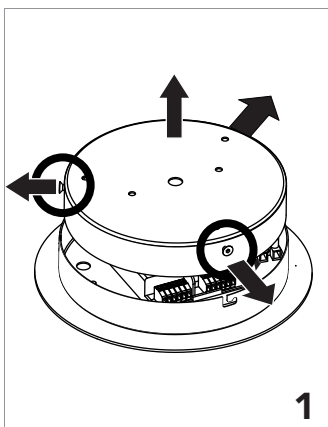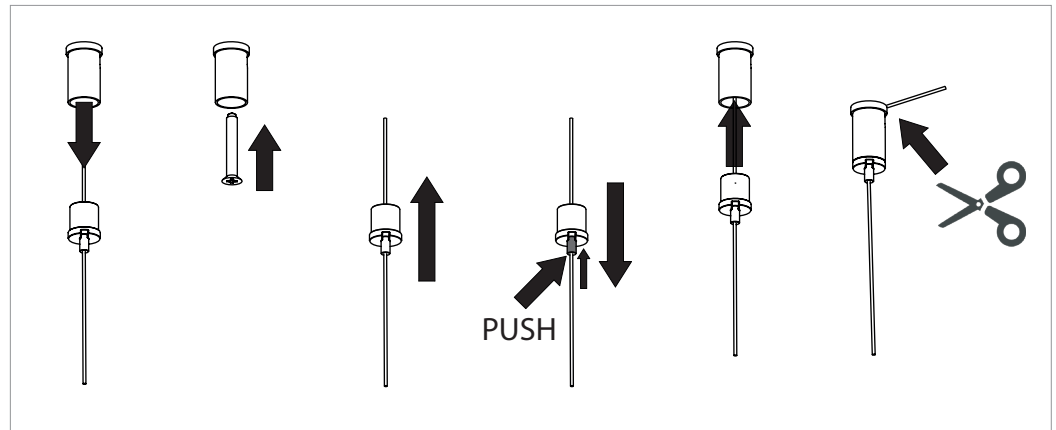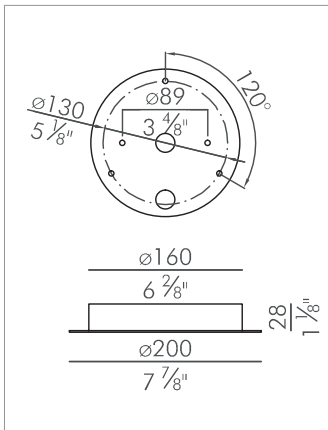



1125

TR 70 Spot&Up



Suspensión luz directa con proyectores e indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant direct light with spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered, interior white lacquered.

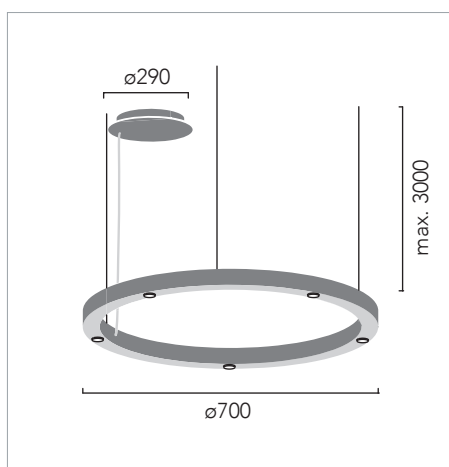

Fotometrías completas disponibles en / Full photometrics on: www.insolitbcn.com

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las lámparas. / The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Código / Code

1125

Colores / Colors

- 01** Blanco / White
- 03** Negro / Black
- 04** Champagne
- 00** Custom RAL (Consult)

Luz / Light

- 23** LED 25W (5 spots x 5W) 2250lm 2700K
- LED 48W 2540lm 2700K
- 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

- 27** 3000K (Up)
- 31** 4000K (Up)
- LED driver DALI
- Wireless LED driver with integrated EnOcean module

Diseñador / Designer

Josep Lluís Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

5,25 Kg

Potencia máx. / Max Power

LED 25W / LED 48W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

Spot 500mA / Up 700mA

CRI

Spot 90 / Up 80

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Óptica / Optics

28°


Dimensiones embalaje / Box Dimensions

73x71x5cm


Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps




Luz spots e indirecta



Dimmable: 1-10V

TR 70 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà

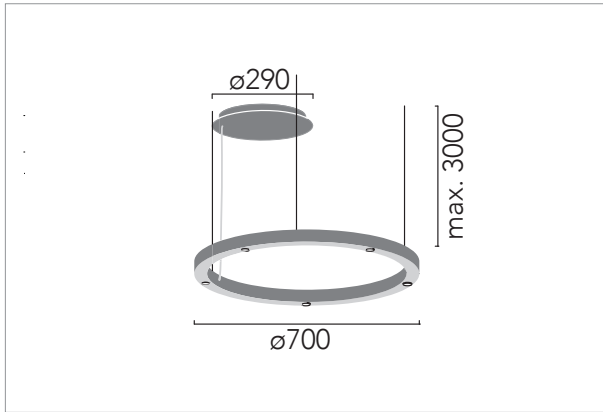

Tensión / Voltage: 200/240V 50/60Hz

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà









1125

Instrucciones de montaje

Installation instructions



INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

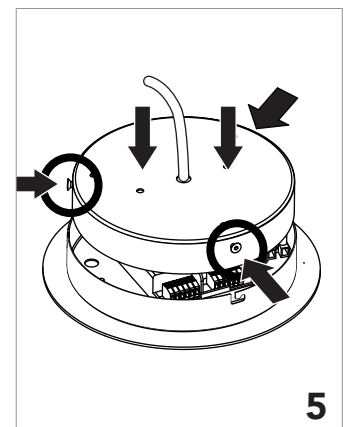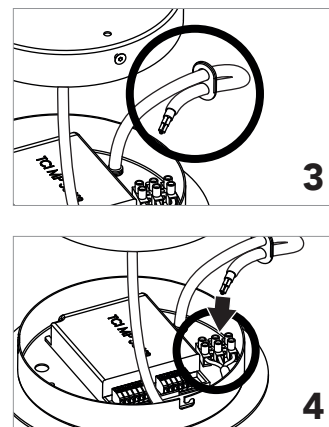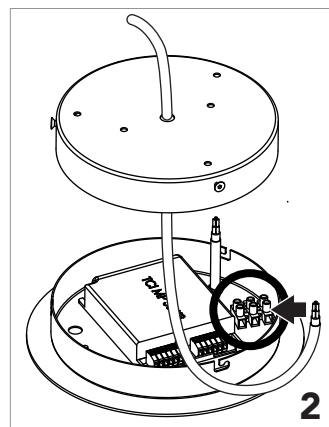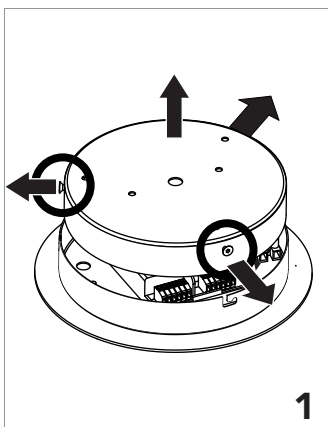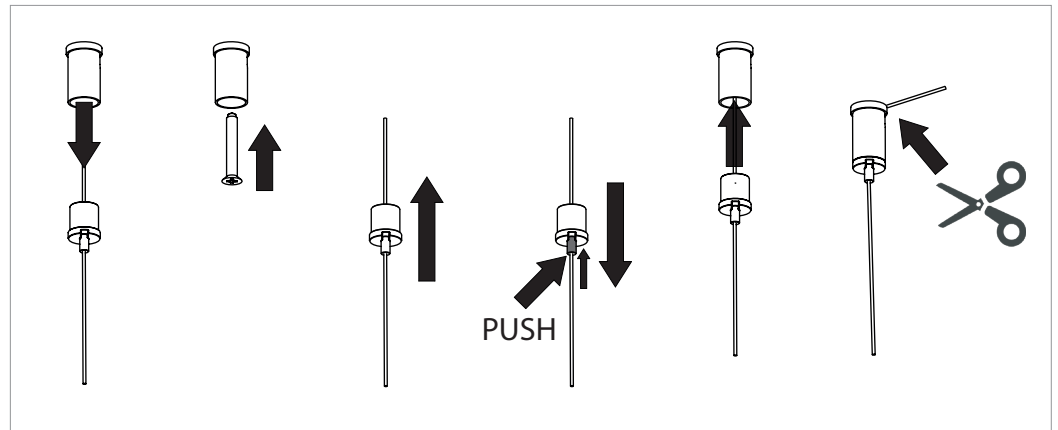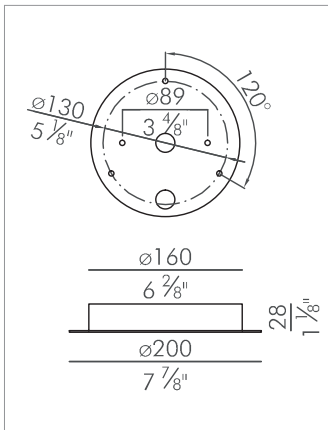

1126

TR 100 Spot&Up

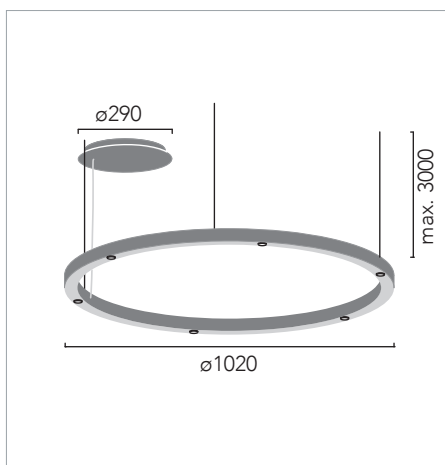

Fotometrías completas disponibles en / Full photometrics on: www.insolitbcn.com

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las lámparas. / The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Suspensión luz directa con proyectores e indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.


Pendant direct light with spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered, interior white lacquered.

Código / Code	1126
Colores / Colors	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL (Consult)
Luz / Light	60 LED 48W 2540lm 3000K 200/240V 50/60Hzz
Opcional / Optional	28 3000K (Up) 32 4000K (Up) LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module
Diseñador / Designer	Josep Lluís Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,00 Kg
Potencia máx. / Max Power	LED 30W / LED 54W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 500mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6cm


Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps




Luz spots e indirecta



Dimmable: 1-10V

TR 100 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà

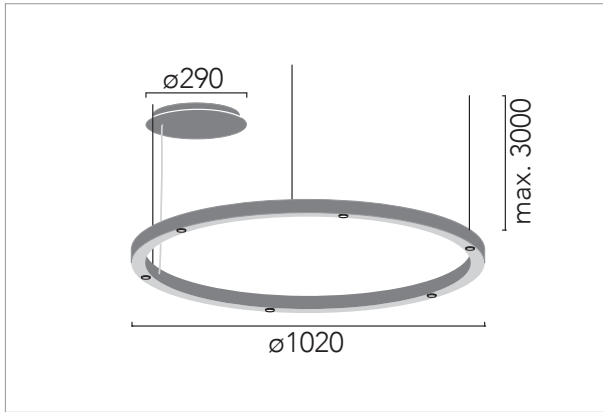

Tensión / Voltage: 200/240V 50/60Hz

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà









1126

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

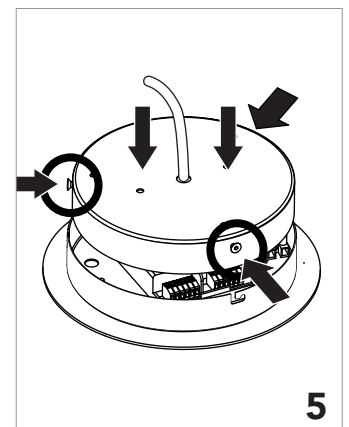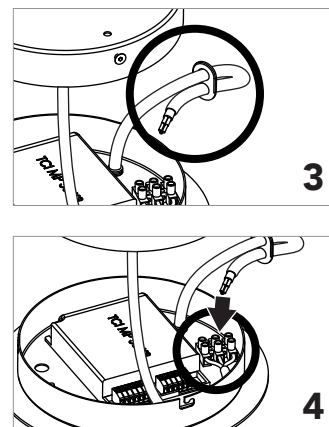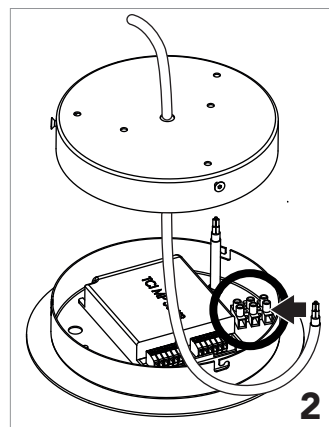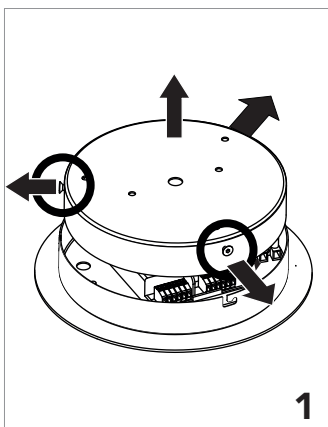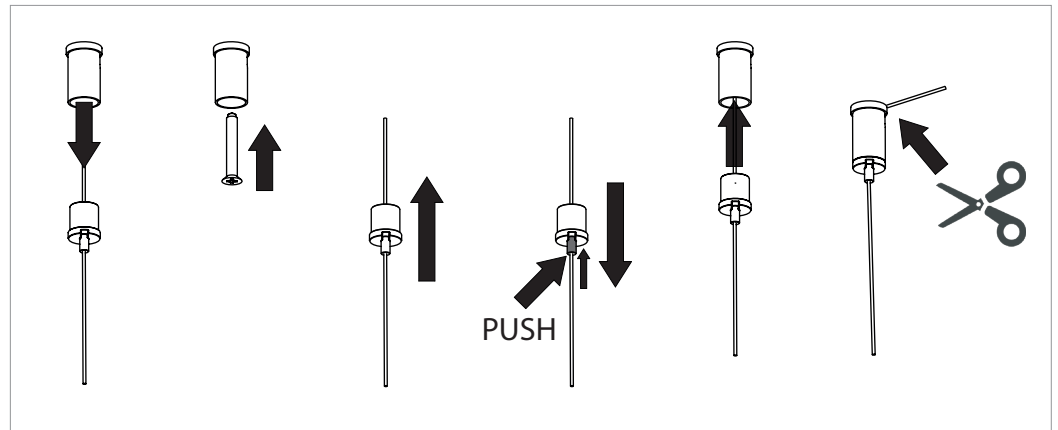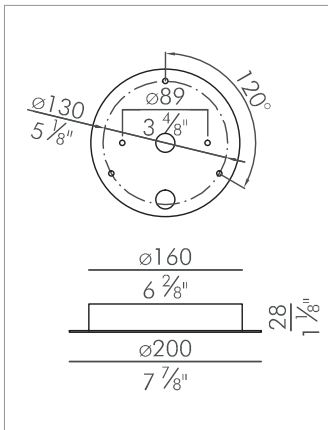



1127

TR 120 Spot&Up



Suspensión luz directa con proyectores e indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant direct light with spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered, interior white lacquered.

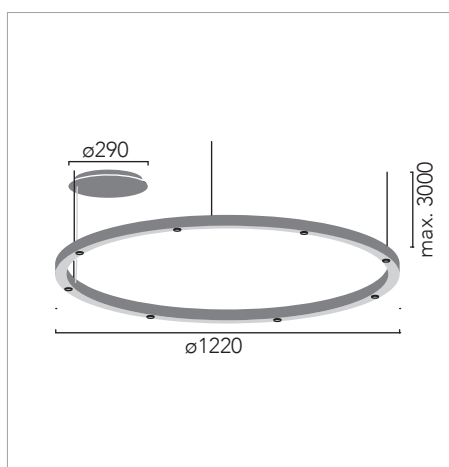

Fotometrías completas disponibles en / Full photometrics on: www.insolitbcn.com

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las lámparas. / The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




Código / Code	1127
Colores / Colors	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL (Consult)
Luz / Light	25 LED 40W (8 spots x 5W) 3600lm 2700K LED 60W 3104lm 2700K 200/240V 50/60Hz
Opcional / Optional	29 3000K (Up) 33 4000K (Up) LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module
Diseñador / Designer	Josep Lluís Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,50 Kg
Potencia máx. / Max Power	LED 40W / LED 60W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 500mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6cm


Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A
Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B
Driver remoto
Remote Driver



G
Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps




Luz spots e indirecta



Dimmable: 1-10V

TR 120 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà

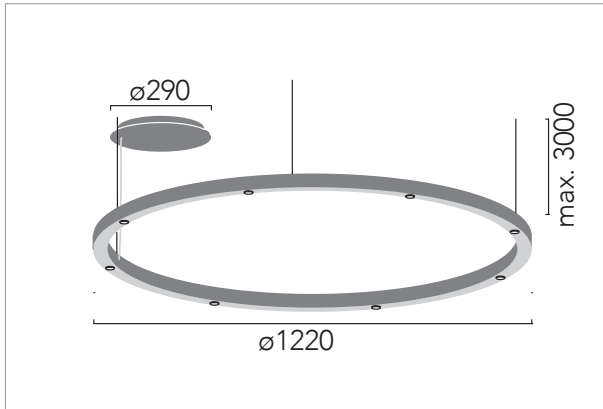

Tensión / Voltage: 200/240V 50/60Hz

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Spot&Up

Josep Ll. Xuclà



1127

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

