

PUCK WALL ART

Design von Jordi Vilardell.

VIBIA

Referenz

5480.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Aplique de pared formado por dos cuerpos circulares con un único punto de conexión eléctrica. Está disponible en varios acabados de aluminio lacado y en fieltro.

Diffusor

Diffusor aus Polycarbonat

Materialien

Leuchtenschirm: ABS

Wand-Unterstützung: Aluminium

Finish



5480-15 Grey L2 (NCS S 2500-N)



5480-28 Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)



5480-71 Grey Felt L1 & Grey Felt D1 ()





5480-72 Grey D1 & Grey L2 (NCS S 7000-N & NCS S 2500-N)



5480-76 Grey Felt L1 ()

Skizze

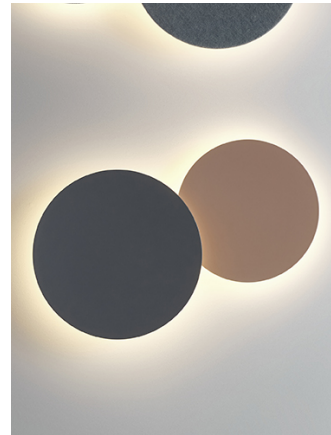

Lichtquelle: 2700K CRI >90 2325 lm 110.7 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V

Optionale Regulierung: DALI or Push or Casambi

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0000 m³ /
Bruttogewicht 0,0 kg. / Nettogewicht 0,0 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate



Elektrische Eigenschaften

1 x LED STRIP 12,6W 700mA

Und

1 x LED STRIP 8,4W 700mA

Und

1 x LED STRIP 8,4W 700mA

Und

1 x LED STRIP 12,6W 700mA

Total 42,0 W

